




KWC AQUA 3000 open
ECC2 Sterownik

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0011
Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

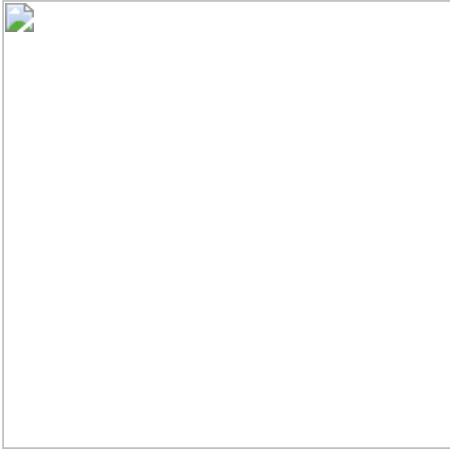

KWC-No.
2000108123
ECC2 Sterownik
2030016282
Wersja obejmująca protokoły danych GLT BacNet-IP, KNX-IP oraz ModBus-TCP

Sterownik funkcji ECC2 - A3000 open z łączem ethernetowym i łączem CAN na poziomie armatury oraz zintegrowanym zasilaczem, zegarem czasu rzeczywistego z funkcją kalendarzową i serwerem internetowym. Możliwość podłączenia

32 jednostek armatury AQUA 3000 open / elektronicznych modułów systemowych, względnie do 200 m kabla systemowego celem zasilania, sterowania zewnętrznego parametrami armatury oraz komunikacji. 230 V AC / 24 V DC.

Dane techniczne
Komunikacja
A3000 open-kompatybilny
Napięcie zasilające wejściowe V
Maksymalna długość kabla
Maksymalny prąd wyjściowy
Napięcie wyjściowe
Wyłącznik zasilania
System ochrony IP
JM napięcia wyjściowego

Tak
Tak
230 Volt
200 Metr
60 Woltoamper
24 Volt
Nie
IP20
DC

Niezbędne akcesoria



Opornik obciążeniowy
2000100847




KWC AQUA 3000 open
ECC2 Sterownik

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0011
Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

ZAQUA014

Akcesoria opcjonalne



Zasilacz awaryjny

2000100977
ZAQUA006

Panel obsługi do sterownika funkcji ECC2

2030068513
ZA3OP0034
