



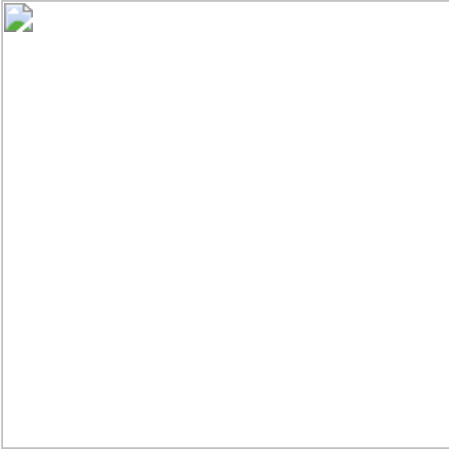

KWC F5E

Malli, jossa integroitu poresuutin 5,0 l/min virtaaman säätimellä

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Hanat | Elektroniset hanat

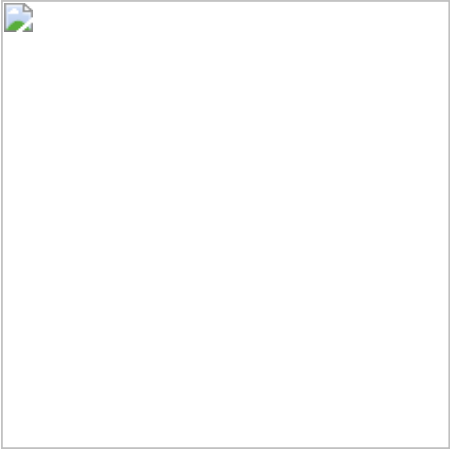

KWC-No.

2030027922

Malli, jossa integroitu poresuutin 5,0 l/min virtaaman säätimellä

Tilavuusvirta 3 baarin
paineessa

0.08 l/s

F5E-pylväshana, DN 15, pesualtaisiin, opto-elektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Ohjauselektroniikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori täysmetallirungossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Varkaussuojattu SLIM-poresuutin, integroidulla virtaaman

säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa, ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä
Juomaveden laskentavirtaama
A3000 open-yhteensopiva
Esiasesnettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
Hygieniahuuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Parametrisointi
ATT-WS-POPUPWASTESET
Tehon syöttö liitäntä
Energian kulutus
Virtalähteen tyyppi
Suoja järjestelmä IP
ruusukkeilla/peitelevyllä
Hätä sulk
Ääni eristys

Ei
0.1 l/s
Ei
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
DN 15
G3-8
Yläosa ei-kerääminen
Messinki
1 baari
Ei
1
Kaukosäädin
Ei
6 V akku
1.5 Volttiampeeri
BATTERY
59K
Ei
Kyllä
Ei




KWC F5E

Malli, jossa integroitu poresuutin 5,0 l/min virtaaman säätimellä

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Hanat | Elektroniset hanat

Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Hanareikä
Tointa tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Pylvään hana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	letku
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet

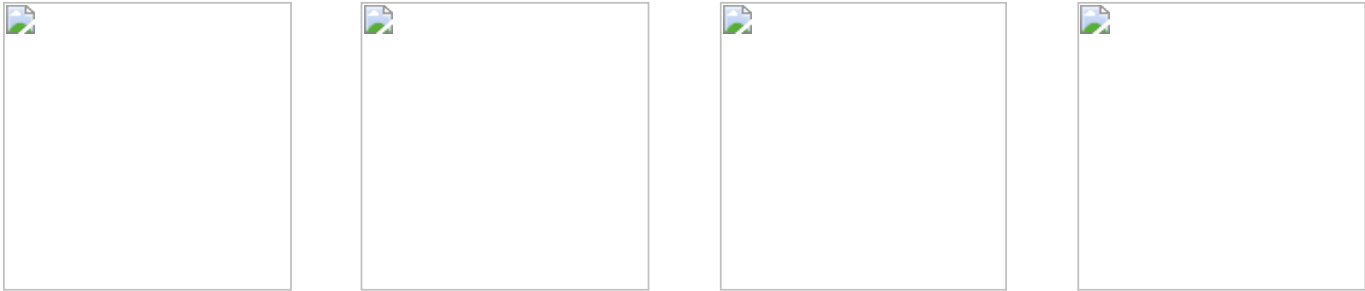

Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002

Poresuutin

2030041424
ASXX1008




Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031



Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001





KWC F5E

Malli, jossa integroitu poresuutin 5,0 l/min virtaaman säätimellä

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002

Asennusavain

2030041329
ACXX1003