



KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.
2030027922
2030039435
Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré m élangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antiviol, construction SLIM,

avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques
avec clapet(s) anti-retour
Calcul de débit de l'eau froide
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matériau de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Nombre de piles
Paramétrage
Vidage
Connexion au boîtier d'alimentation
Consommation d'alimentation
Type d'alimentation
Système de protection IP
avec rosaces/plaque de recouvrement
Arrêt de sécurité

Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
élément supérieur non céramique
Laiton
1 Bar
Non
1
Télécommande
Non
Batterie 6V
1.5 Voltampère
pile
59K
Non
Oui




KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Buﬀer de température	Non
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812410
sanitasTroeschNumber	6725 562

Accessoires en option

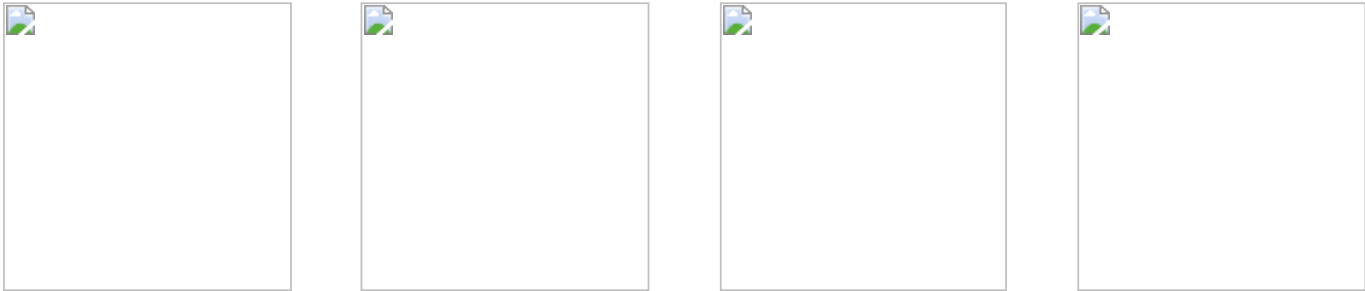

Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

Télécommande à 2 touches


2030036849
ACEX9004

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002

Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

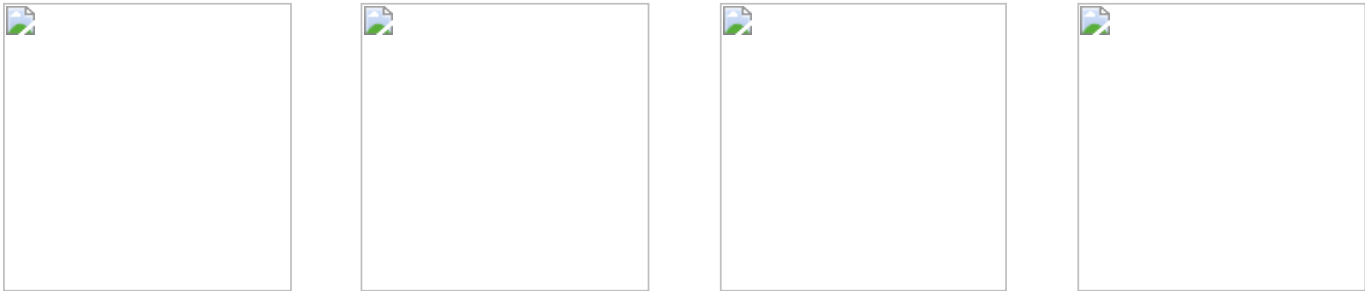

Mousseur 1,8 l/min

Réhausse de 140 mm pour

Pré-mélangeur thermostatique sous

Protection anti-torsion pour F5S



KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Robinetteries | Robinets électroniques

2030041442
ACXX1005

robinetterie sur plage du corps



2030040334
ACEX1001

plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

2030035383
ACXX1001

Pièces de rechange



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Bouchon de fermeture



2030041558
ASEX1007

Bonde rouge

2030041951
ASEX1009

Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008

Cartouche d'électrovanne




2030045522
ACXX9002

Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013

Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008

Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005


Clé de montage

2030041329
ACXX1003



KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Robinetteries | Robinets électroniques



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
