



KWC F5E
Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.
2030027922
2030039435
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde

debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data
met terugslagklep
Debiet koud water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
Type voeding
IP bescherming
met rozetten/afdekplaat
Veiligheidsuitschakeling

Neen
0.1 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Neen
1
Afstandsbediening
Neen
6 V batterij
1.5 Voltampère
Batterij
59K
Neen
Ja




KWC F5E
Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Neen
Thermische desinfectie	Neen
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	slang
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren

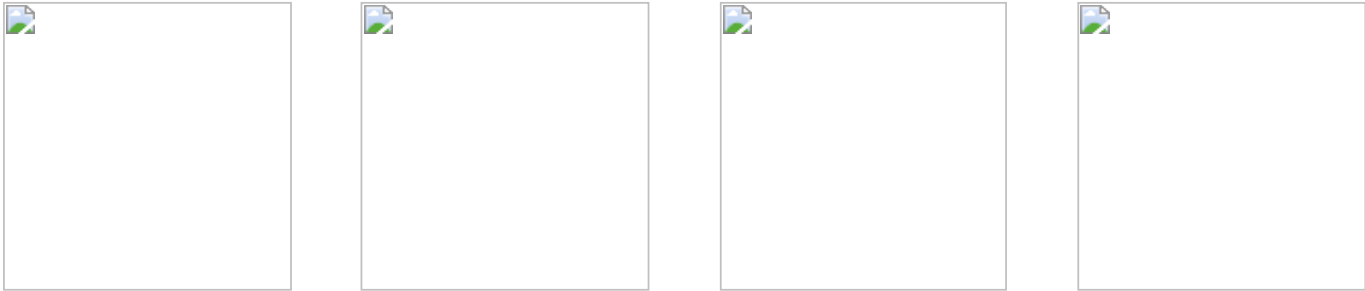

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening





2030036849
ACEX9004

Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Sokkel

2030040334
ACEX1001

PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Doordraaibeveiliging voor F5S


2030035383
ACXX1001



KWC F5E
Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007






Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRT0008

Magneetventielpatroon


2030045522
ACXX9002

Slang

2030041311
ASXX1005

Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Montagesleutel

2030041329
ACXX1003