



KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.

2030027922

2030039435

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

0.05 l/s

F5EBateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze

zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
Rodzaj zasilania
System ochrony IP


Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
DN 15
G3-8
Górna część bez ceramiki
Mosiądz
1 bar
Nie
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
1.5 Woltamper
Bateria
59K

KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

z rozetami/pokrywq	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	wężyk
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne

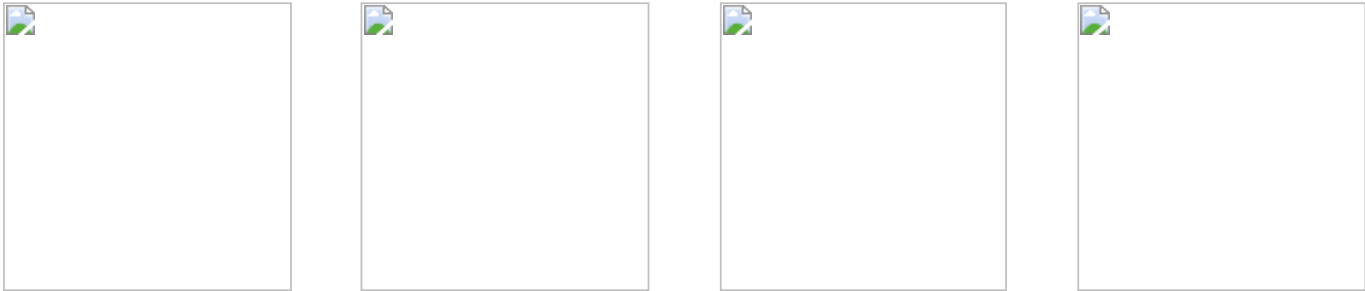

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004

Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia
2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

Cokół

PURETHERM Termostat podblatowy

Zabezpieczenie przed przekręceniem

KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



2030041442
ACXX1005

2030040334
ACEX1001

2030012758
PURE0031

2030035383
ACXX1001

Części zamienne



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Pokrywa




2030041558
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009

Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010



Bateria litowa 6V

2000104846
EPTR0008

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym


2030045522
ACXX9002

Wężyk

2030041311
ASXX1005

Szybkozłączka

2030043596
ASEX1013



Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008

Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003