



KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranar | Elektroniska kranar



KWC-No.
2030027922
2030039435
with flow regulator 3.0 l/min

Volymflöde vid 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron, 6 V litiumbatteri (CR-P2) och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med

integrerad flödesregulator 5 ,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

med eterströmningsskydd
Beräknat flöde för dricksvatten
A3000 open-kompatibel
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
Parametrisering
ATT-WS-POPUPWASESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraft förbrukning
Typ av strömförsörjning
Skydds system IP
med rosetter/täckplatta
Säkerhetsavstängning
Ljud isolering

Nej
0.1 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
Övre delen icke-keramisk
Mässing
1 bar
Nej
1
Fjärrkontroll
Nej
Batteri 6 V
1.5 Voltampere
BATTERY
59K
Nej
Ja
Nej




KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Ventilens hål
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	Kolonnkran
Volymflöde vid 3 bar	0.08 l/s
Vattenanslutning	Slang
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör

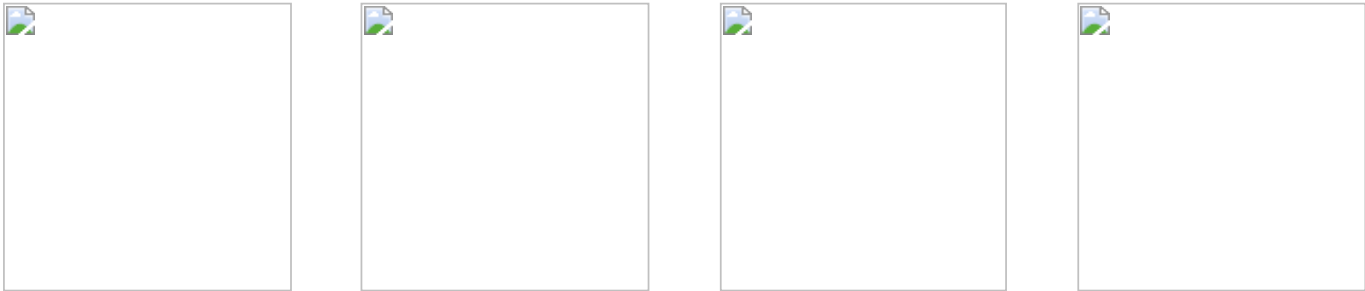

Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005

2-button remote control for fittings F3
and F5


2030036849
ACEX9004

5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002

3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008




Socket

2030040334
ACEX1001



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Mounting key

2030041329
ACXX1003