



KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.
2030027923
2030039427
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku.

Objemový průtok při 3 barech
0.08 l/s
0.05 l/s

Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje
se z6branou zp7tn7ho toku
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
A3000 open-kompatibilní
Nastavené automatické hygienické proplachování
Snížený tlak
s filtrem
Ovládání
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamýkací mechanismus
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Počet baterií
Parametrizace
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napájení
Typ napájení
Systém ochrany IP

ano
0.07 l/s
0.07 l/s
Ne
24 hodin po posledním použití
Ne
ano
electronically self-closing
ano
DN 15
G3-8
Horní část nekeramická
mosaz
1 bar
ano
1
Dálkové ovládání
Ne
Baterie 6 V
BATTERY
59K




KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

s rozetami / krycí deskou	Ne
Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlatoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	Ne
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	Vrtání ventilu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pilířková vodovodní baterie
Objemový průtok při 3 barech	0,08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství

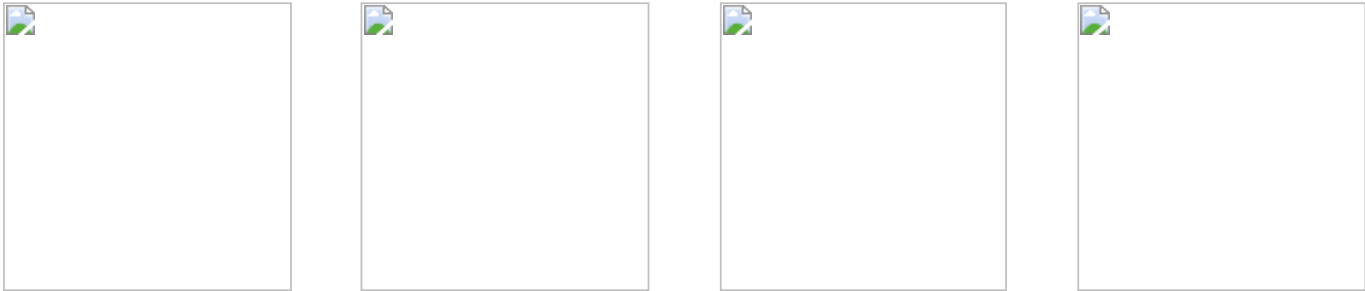

Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5


2030036849
ACEX9004

Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001

Nástavec

2030040334
ACEX1001

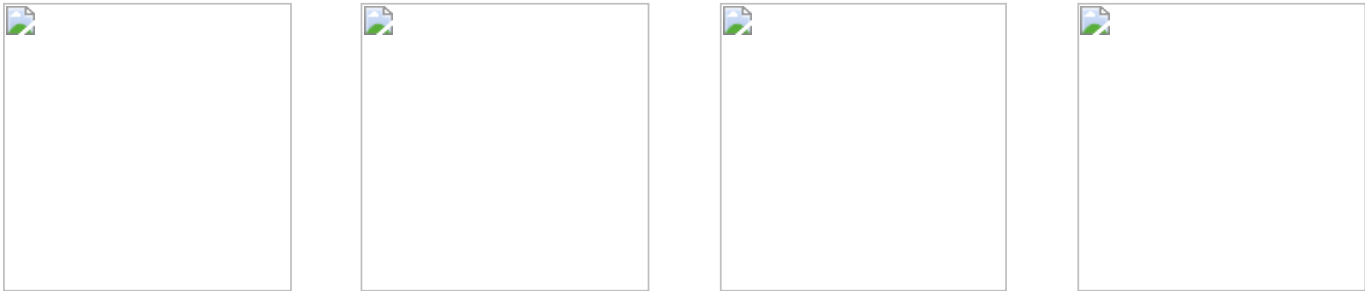

PURETHERM Podumyvadlový

Regulátor proudu vody 5,0 l/min,

Regulátor proudu vody 3,0 l/min

Aerator 1.8 l/min



KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

termostat

2030012758
PURE0031



nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002

2030041424
ASXX1008

2030041442
ACXX1005

Náhradní díly



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Mounting key





2030041329
ACXX1003

Krytka

2030041558
ASEX1007

Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPTR0008



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030003033
EAQFU0001

Páka teplotního voliče





2030041431
ASEM1001

Hadice

2030041320
ASXM1001

Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Přívod vody

2030041949

Snímač, ID 01/00004

2030041458

Zátka modrá

2030041952

Zátka červená

2030041951



KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ASEX1008	ASEX1005	ASEX1010	ASEX1009
----------	----------	----------	----------