



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.
2030027923
2030039427
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verkehrsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
Batterie
IP59K
nein




KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD15A

Optionales Zubehör

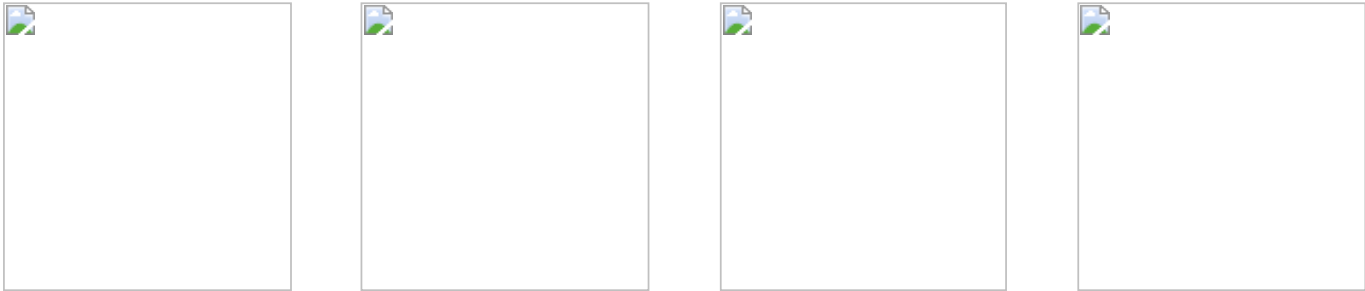

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001

Sockel

2030040334
ACEX1001



PURETHERM Unter-tisch-Thermostat



Luftsprudler 5,0 l/min,



Luftsprudler 3,0 l/min



Luftsprudler 1,8 l/min



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




2030012758
PURE0031

winkelverstellbar
2030041326
ACXX1002

2030041424
ASXX1008

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile






Luftsprudler 5,0 l/min
2030041011
ASXX1004

**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**
2030041329
ACXX1003

Verschlusskappe
2030041558
ASEX1007

Lithium-Batterie 6V
2000104846
EPRT0008





Magnetventilkartusche
2030003033
EAQFU0001

Temperaturwahlhebel
2030041431
ASEM1001

Schlauch
2030041320
ASXM1001

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm
2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung
2030043596
ASEX1013

Wasserführung
2030041949
ASEX1008


Sensor, ID 01/00004
2030041458
ASEX1005

Stopfen blau
2030041952
ASEX1010



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012