



**KWC** F5E-Mix  
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5 | F5EM1001**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



| KWC-Nr.                              |
|--------------------------------------|
| 2030027923                           |
| 2030039427                           |
| mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min |

| Volumenstrom bei 3 bar |
|------------------------|
| 0.08 l/s               |
| 0.05 l/s               |

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verkehrsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

| Technische Daten               |
|--------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer       |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass |
| Berechnungsdurchfluss Warmwass |
| A3000 open-kompatibel          |
| Voreinstellung Hygienespülung  |
| drucklos                       |
| mit Filter                     |
| Funktionsprinzip               |
| Hygienespülung                 |
| Nennweite                      |
| Anschlussgröße                 |
| Schließmechanismus             |
| Material Armatur               |
| Mindestfließdruck              |
| Art der Mischung               |
| Anzahl Batterien               |
| Parametrierung                 |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur      |
| Anschlussspannung              |
| Art der Spannungsversorgung    |
| Schutzart IP                   |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      |

|                                        |
|----------------------------------------|
| ja                                     |
| 0.07 l/s                               |
| 0.07 l/s                               |
| nein                                   |
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| nein                                   |
| ja                                     |
| elektronisch selbstschließend          |
| ja                                     |
| DN 15                                  |
| G 3/8                                  |
| Oberteil nicht keramisch               |
| Messing                                |
| 1 bar                                  |
| ja                                     |
| 1                                      |
| Fernbedienung                          |
| nein                                   |
| Batterie 6 V                           |
| Batterie                               |
| IP59K                                  |
| nein                                   |






KWC F5E-Mix  
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Sicherheitsabschaltung        | ja                         |
| Schallschutz                  | nein                       |
| Auslauf                       | fest                       |
| Ausladung des Auslaufs        | 125 mm                     |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt                  |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert                    |
| Temperaturanschlag            | ja                         |
| Thermische Desinfektion       | nein                       |
| mit Trafo/Netzteil            | nein                       |
| Batterietyp                   | CR-P2 Lithium Batterie 6 V |
| Art der Montage               | Armaturenbohrung           |
| Art der Bedienung             | Sensorbetätigung           |
| Typ des Sensors               | opto-elektronischer Sensor |
| Art der Wascharmatur          | Standarmatur               |
| Volumenstrom bei 3 bar        | 0.08 l/s                   |
| Wasseranschluss               | Schlauch (Verschraubung)   |
| Akzentfarbe                   | ohne                       |
| Grundfarbe                    | Chromoptik (glänzend)      |

Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

2030036654  
ACEX9005

**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**


2030036849  
ACEX9004

**Verdrehsicherung für F5S**

2030035383  
ACXX1001

**Sockel**

2030040334  
ACEX1001



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

2030012758

**Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar**

**Luftsprudler 3,0 l/min**

2030041424

**Luftsprudler 1,8 l/min**


2030041442

KWC F5E-Mix  
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb


Modell-Linie: F5 | F5EM1001  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|          |                        |          |          |
|----------|------------------------|----------|----------|
| PURE0031 | 2030041326<br>ACXX1002 | ASXX1008 | ACXX1005 |
|----------|------------------------|----------|----------|


Ersatzteile

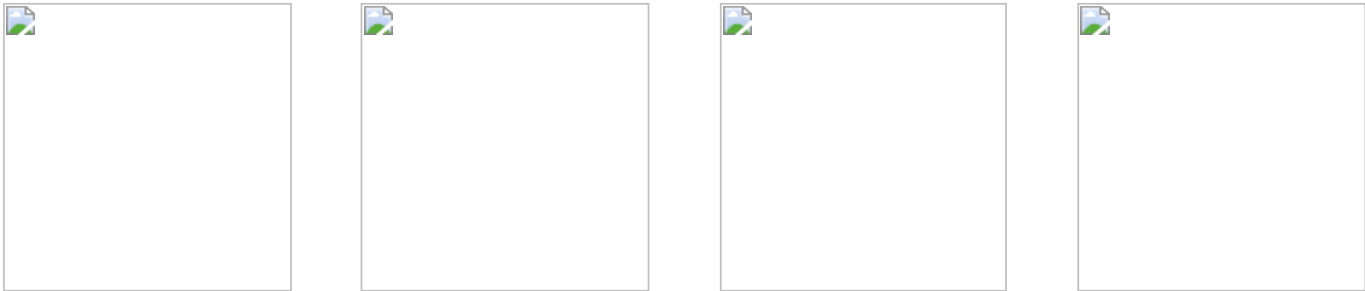

|                                                  |                                                                                   |                                           |                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Luftsprudler 5,0 l/min<br>2030041011<br>ASXX1004 | Montageschlüssel für<br>diebstahlhemmenden Luftsprudler<br>2030041329<br>ACXX1003 | Verschlusskappe<br>2030041558<br>ASEX1007 | Lithium-Batterie 6V<br>2000104846<br>EPRTR0008 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

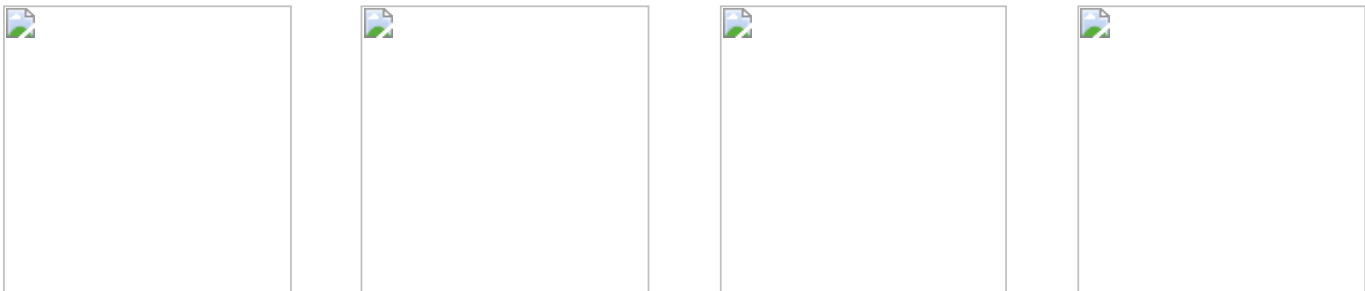

|                                                  |                                               |                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Magnetventilkartusche<br>2030003033<br>EAQFU0001 | Temperaturwahlhebel<br>2030041431<br>ASEM1001 | Schlauch<br>2030041320<br>ASXM1001 | Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm<br>2000104720<br>ASXX1012 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|

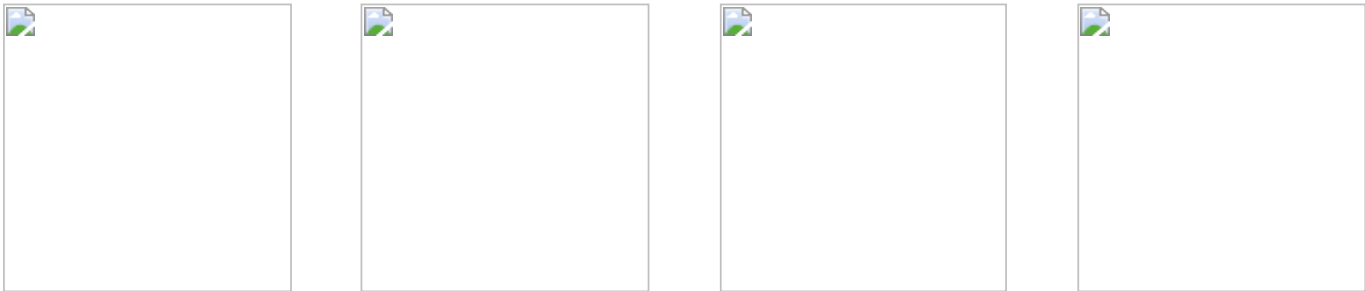


|                                              |                                         |                                               |                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Schnellbefestigung<br>2030043596<br>ASEX1013 | Wasserführung<br>2030041949<br>ASEX1008 | Sensor, ID 01/00004<br>2030041458<br>ASEX1005 | Stopfen blau<br>2030041952<br>ASEX1010 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|



**KWC** F5E-Mix  
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5 | F5EM1001**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Stopfen rot**

**2030041951**  
ASEX1009



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012