



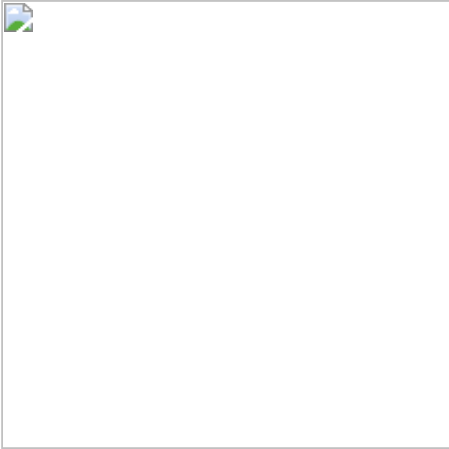

KWC F5E-Mix
Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

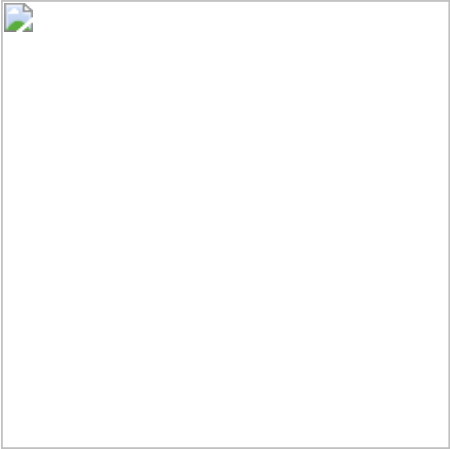

KWC-No.

2030027923

Optoelektronisesti ohjattava

Tilavuusvirta 3 baarin
paineessa

0.08 l/s

F5E-Mix-ylväshana, DN 15, pesualtaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja siivilöiden kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori täysmetallinungossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä

s uojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM-poresuutin, integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
A3000 open-yhteensopiva
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
Hygieniä huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Parametrisointi
ATT-WS-POPUPWASTESET
Tehon syöttö liitäntä
Virtalähteen tyyppi
Suoja järjestelmä IP
ruusukkeilla/peitelevyllä
Hätä sulku
Ääni eristys

Kyllä
0.07 l/s
0.07 l/s
Ei
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
DN 15
G3-8
Yläosa ei-kerääminen
Messinki
1 baari
Kyllä
1
Kaukosäädin
Ei
6 V akku
BATTERY
59K
Ei
Kyllä
Ei




KWC F5E-Mix
Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Hanareikä
Taiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Pylvään hana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	letku
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet

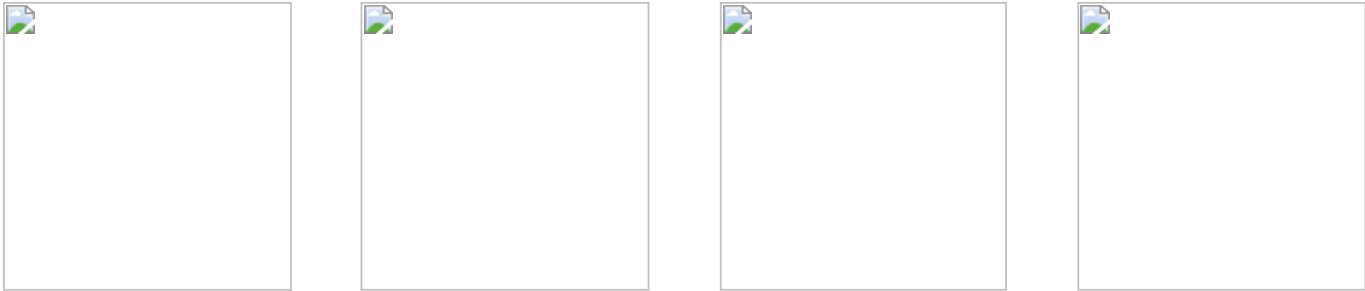

Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin


2030036849
ACEX9004

Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001


Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001




Pöytälevyn alle sijoitettava
PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min,
säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Poresuutin


2030041424
ASXX1008



KWC F5E-Mix
Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Asennusavain

2030041329
ACXX1003

Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001