



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.

2030035329

2030039432
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrahtetem Temperaturschlag sowie Verschlussblende für verdeckte M

ischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusse
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K




KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD17A

Optionales Zubehör

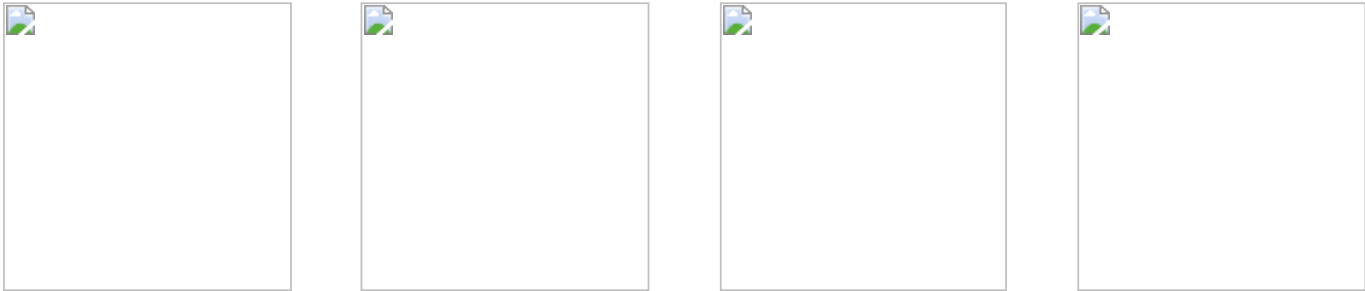

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849
ACEX9004

Sockel

2030040334
ACEX1001

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001

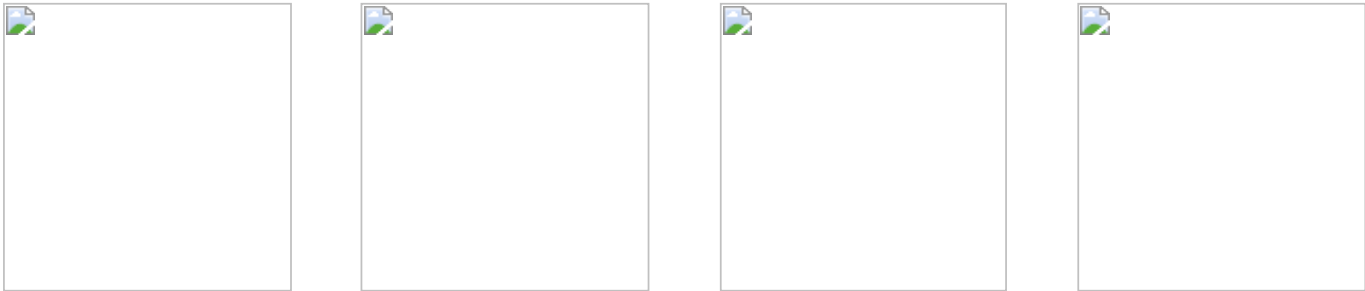

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

PURETHERM Untertisch-Thermostat

Luftsprudler 5,0 l/min,

Luftsprudler 3,0 l/min



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


2030043814
ACEX9010

2030012758
PURE0031

winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002





2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Verschlusskappe




2030041558
ASEX1007

Stopfen rot

2030041951
ASEX1009

Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001

Schlauch

2030041320
ASXM1001

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013




Wasserführung

2030041949
ASEX1008




Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012