



KWC F5E-Mix
Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.
2030035329
2030039432
Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro, así como cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con

Caudal volumétrico a 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con fuente de alimentación de montaje en pared de 100-240 V CA.

Datos técnicos
con desconector
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Parametrización
Válvula de vaciado
Conexión de alimentación
Conexión de energía
Consumo de energía
Tipo de alimentación
Sistema de protección de propiedad

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
24 horas después de la última operación
No
Si
Cierre electrónico automático
Si
DN 15
G3-8
Parte superior no cerámica
Latón
1 bar
Si
Telemando
No
100-240VAC
Desde la parte inferior
1.5 Voltioamperio
Transformador
59K




KWC F5E-Mix
Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

con rosetas/placa de cubierta	No
Apagado de seguridad	Si
Insanorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	Si
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales

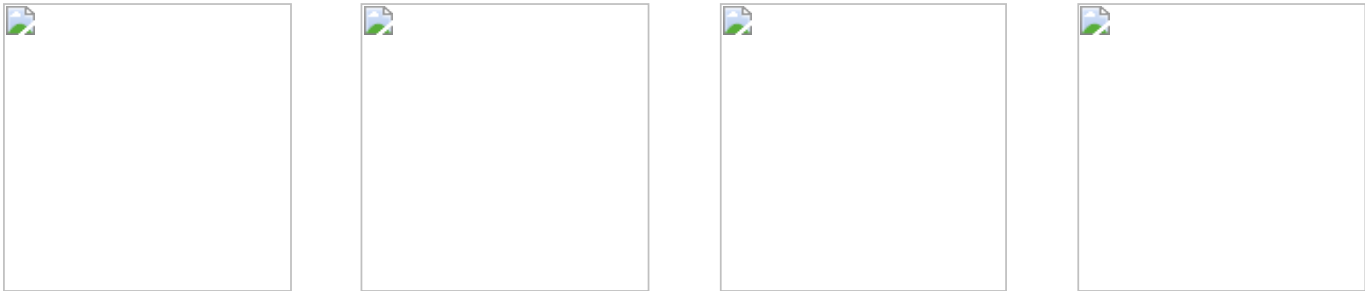

Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas


2030036849
ACEX9004

Zócalo

2030040334
ACEX1001

Protección antigiro

2030035383
ACXX1001

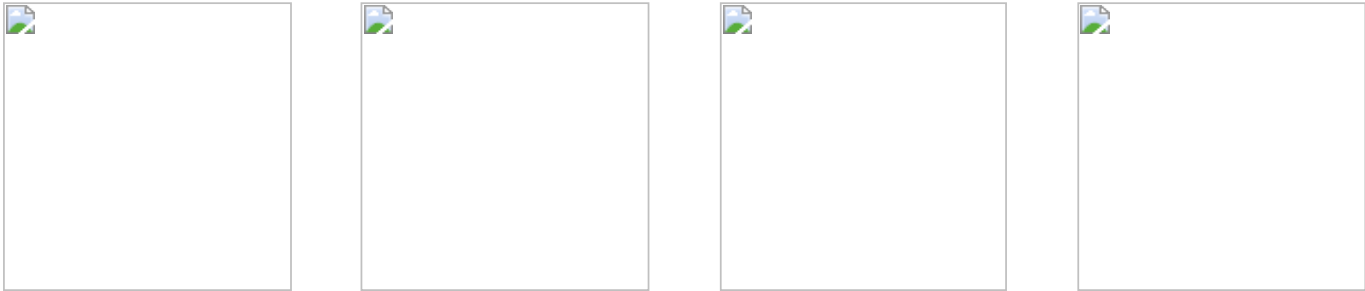

Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031

Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002

Aireador de 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008



KWC F5E-Mix
Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio

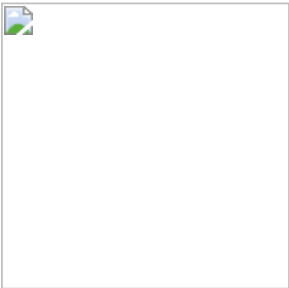

Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Tapa atornillable



2030041558
ASEX1007

Tapón rojo

2030041951
ASEX1009

Tapón azul

2030041952
ASEX1010



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002

Palanca selector de temperatura



2030041431
ASEM1001

Tubo flexible

2030041320
ASXM1001

Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Fuente de alimentación de montaje
con cable de conexión de 1 m

2030039825
ACEX9003

Llave de montaje

2030041329
ACXX1003