



KWC F5E-Mix
Pylväshana

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat



KWC-No.

2030035329

Tilavuusvirta 3 baarin
paineessa

0.08 l/s

F5E-Mix-pylväshana, DN 15, pesualtasiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja siivilöiden kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori täysmetallirungossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu

SLIM-poresuutin, integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu seinäasenteisella verkkolaitteella 100–240 V AC.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
A3000 open-yhteensopiva
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
Hygienia huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Parametrisointi
ATT-WS-POPUPWASTESET
Tehon syöttö liitäntä
Virtaliitäntä
Energian kulutus
Virtalähteen tyyppi
Suoja järjestelmä IP
ruusukkeilla/peitelevyllä

Kyllä
0.07 l/s
0.07 l/s
Ei
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
DN 15
G3-8
Yläosa ei-keräminen
Messinki
1 baari
Kyllä
Kaukosäädin
Ei
100-240VAC
Pohjasta
1.5 Volttiampeeri
Muuntaja
59K
Ei




KWC F5E-Mix
Pylväshana

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
muuntaja/verkkosovitin	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Pylvään hana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	letku
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet

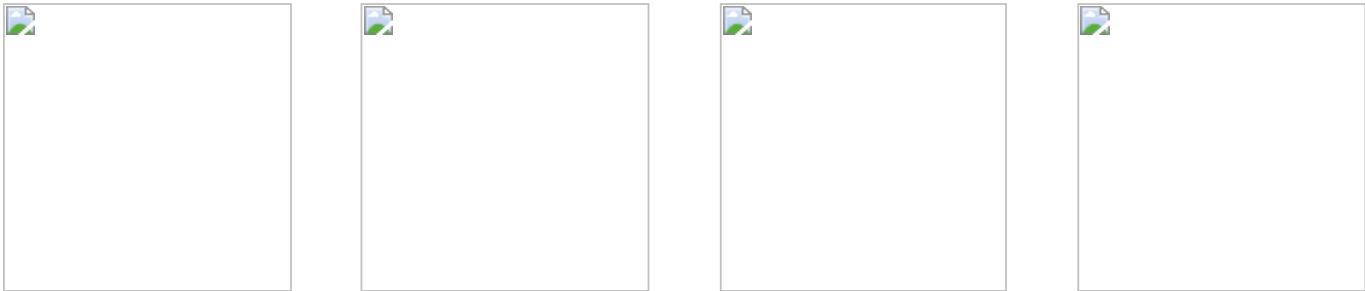

Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin


2030036849
ACEX9004

Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001

Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001

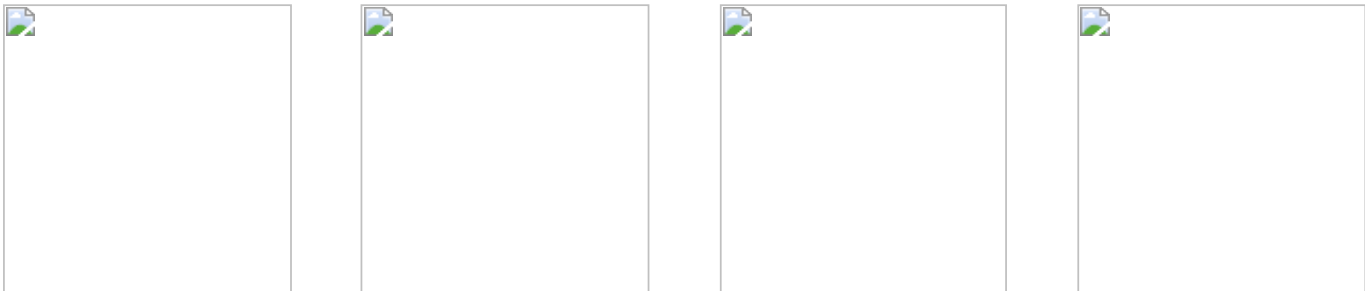

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Pöytälevyn alle sijoitettava
PURETHERM-termostaatti

2030012758

Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min,
säädettävä kulma

2030041326

Poresuutin

2030041424
ASXX1008





KWC F5E-Mix
Pylväshana

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

PURE0031

ACXX1002

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002

Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Asennusavain

2030041329
ACXX1003