



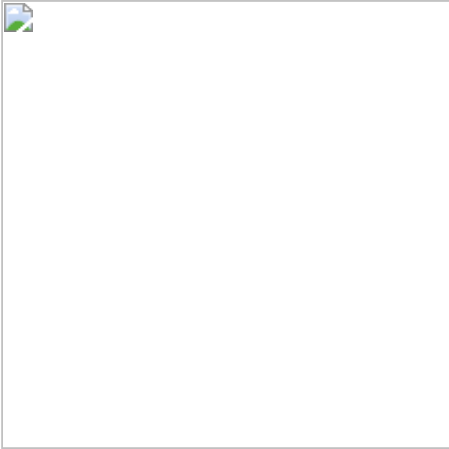

KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Kranar | Elektroniska kranar

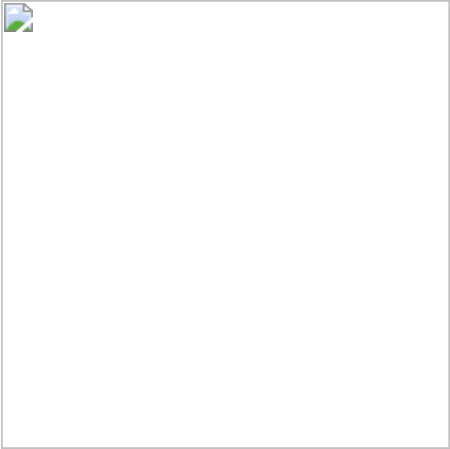

KWC-No.

2030035329

2030039432
with flow regulator 3.0 l/min

Volymflöde vid 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold blandarenhet. Stöldskyddad strålsamlare, modell SLIM, med

integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nätaggregat för dold montering 100–240 V AC.

Technical Data

med eterströmningsskydd
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
A3000 open-kompatibel
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Parametrisering
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraft förbrukning
Typ av strömförsörjning
Skydds system IP

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
Övre delen icke-keramisk
Mässing
1 bar
Ja
Fjärrkontroll
Nej
100-240VAC
Från botten
1.5 Voltampere
Transformator
59K




KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Kranar | Elektroniska kranar

med rosetter/täckplatta	Nej
Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	Ventilens hål
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	Kolonnkran
Volymflöde vid 3 bar	0.08 l/s
Vattenanslutning	Slang
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör

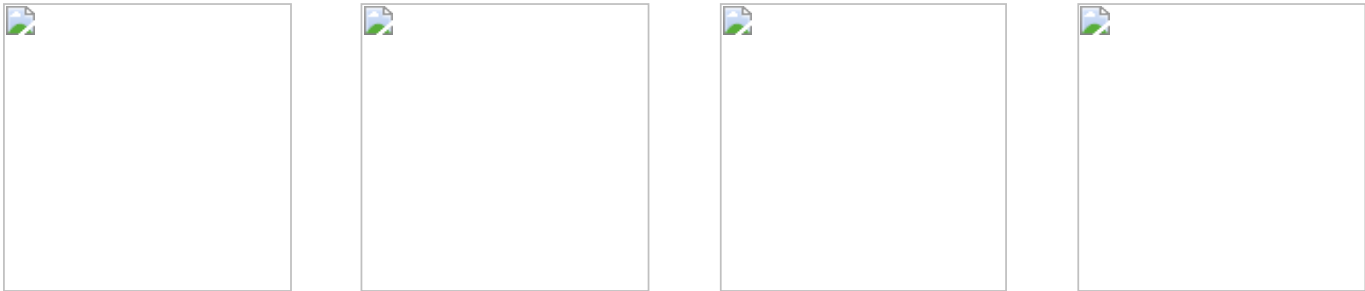

**Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5**

2030036654
ACEX9005

**2-button remote control for fittings F3
and F5**


2030036849
ACEX9004

Socket

2030040334
ACEX1001

Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001

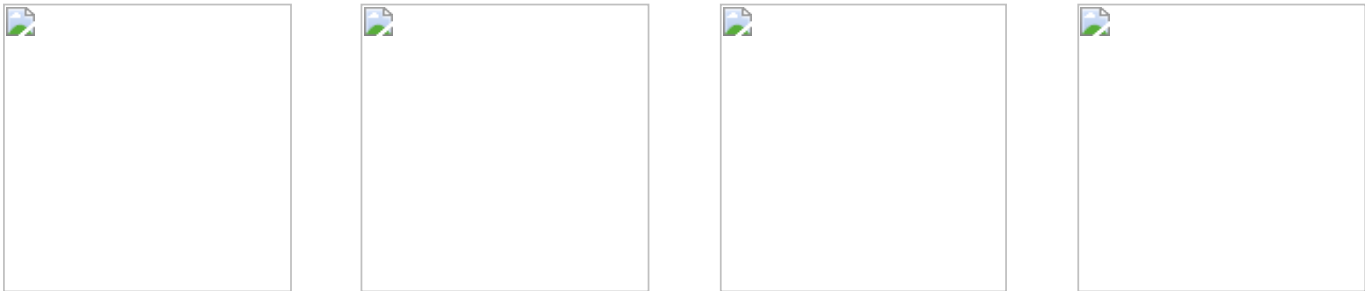

Extension cable 5 m

2030043814

PURETHERM under-table thermostat

2030012758

5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326

3.0 l/min. aerator

2030041424



KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Kranar | Elektroniska kranar

ACEX9010

PURE0031

ACXX1002

ASXX1008

Reservdelar



Solenoid valve cartridge	In-wall power supply	Mounting key
2030045522	2030039825	2030041329
ACXX9002	ACEX9003	ACXX1003