


KWC
F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

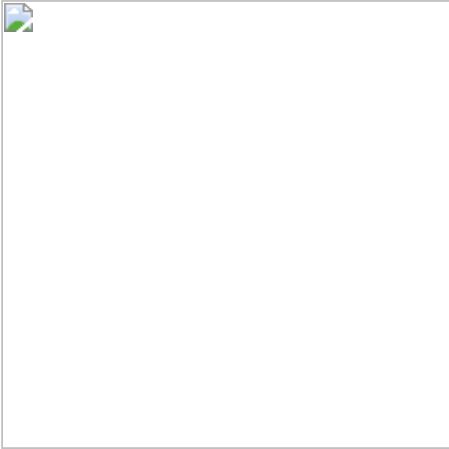

KWC-No.
2030036177
2030040224
Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F3E Bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.1 l/s
0.05 l/s

zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne
z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnieniowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
Rodzaj zasilania
System ochrony IP
z rozetami/pokrywq
Wyłączenie awaryjne




Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
DN 15
Górna część bez ceramiki
Mosiądz
1 bar
Nie
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
1.5 Waltoamper
Bateria
59K
Nie
Tak

KWC
F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	130 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Nie
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenie gwintowane (gwint zewnętrzny)
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Perlator

2000101160
ZAQUA087

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Przedłużka do baterii ściennej F3E

2030043823
ACEV1001


KWC
F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna


Części zamienne

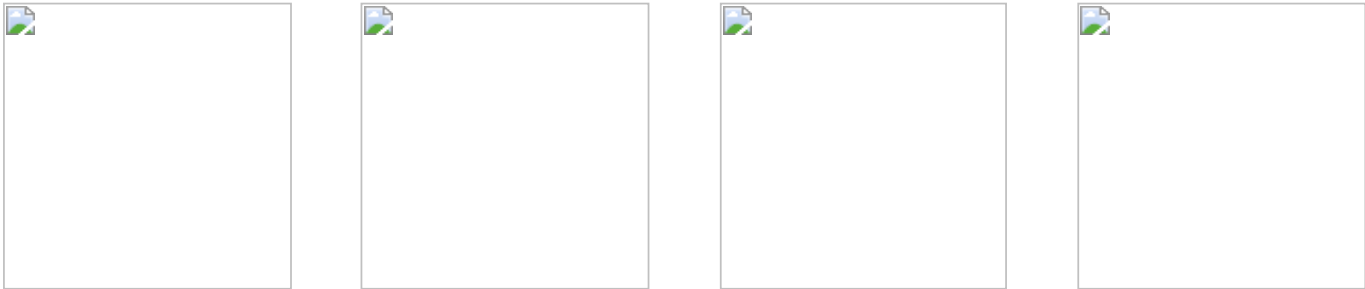

Nakładka	Bateria litowa 6V	Folia	Kartusz z zaworem elektromagnetycznym
2030049344 ASEV1004	2000104846 EPRTR0008	2030049346 ASEV1005	2030045522 ACXX9002

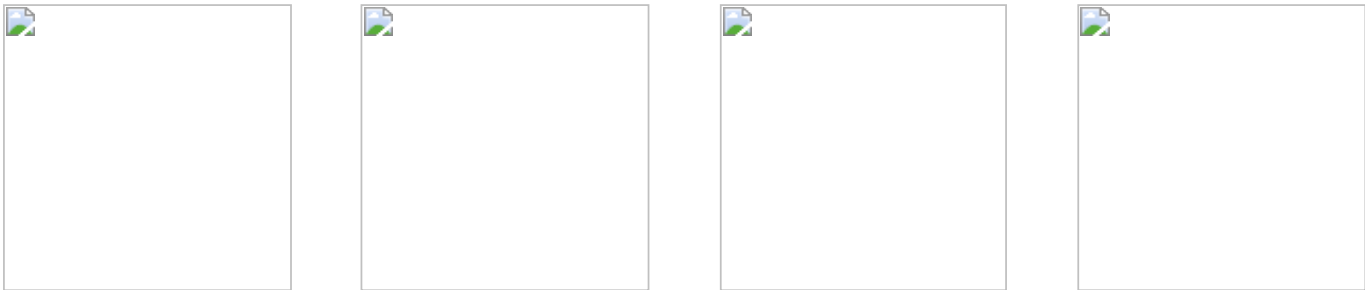

Czujnik, ID 01/00001	Zestaw części zamiennych	Zestaw naprawczy	Uszczelka, czerwony
2030041447 ASEX1001	2030042426 ASEX1011	2030049348 ASEV1006	2030042439 ASEV1002



Uszczelka, niebieski
2030042440 ASEV1002