



KWC F5E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.
2030027923
2030039427
Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F5E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée

de température réglable sans torsion ainsi que cache pour mécanisme mélangeur recouvert. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques
avec clapet(s) anti-retour
Calcul débit de l'eau froide
Calcul débit de l'eau chaude
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Nombre de piles
Paramétrage
Vidage
Connexion au boîtier d'alimentation
Consommation d'alimentation
Type d'alimentation
Système de protection IP

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
élément supérieur non céramique
Laiton
1 Bar
Oui
1
Télécommande
Non
Batterie 6V
1.5 Voltampère
pile
59K




KWC F5E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Robinetteries | Robinets électroniques

avec rosaces/plaque de recouvrement	Non
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option

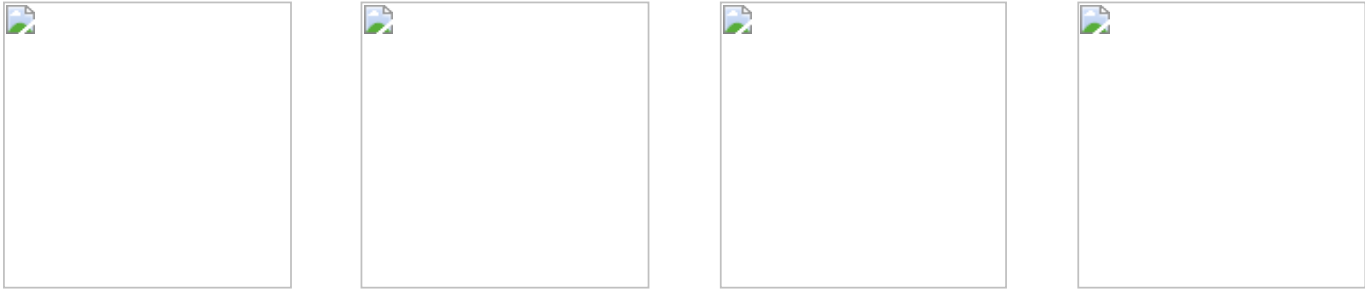

Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001

Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001





KWC F5E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Robinetteries | Robinets électroniques

Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005





Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pièces de rechange



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Bouchon de fermeture



2030041558
ASEX1007

Bonde rouge

2030041951
ASEX1009

Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008

Cartouche d'électrovanne




2030045522
ACXX9002

Levier de sélection de la tempé

2030041431
ASEM1001

Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013

Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008


Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



KWC F5E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plaque

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Robinetteries | Robinets électroniques



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
