KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

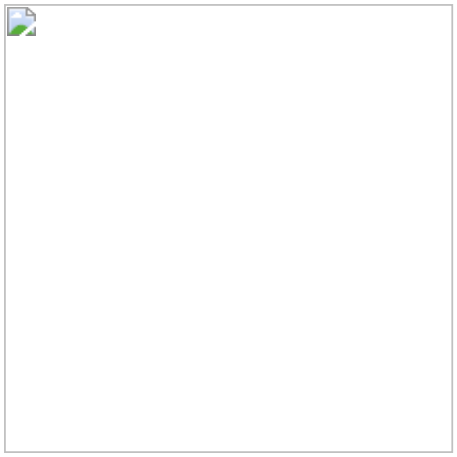

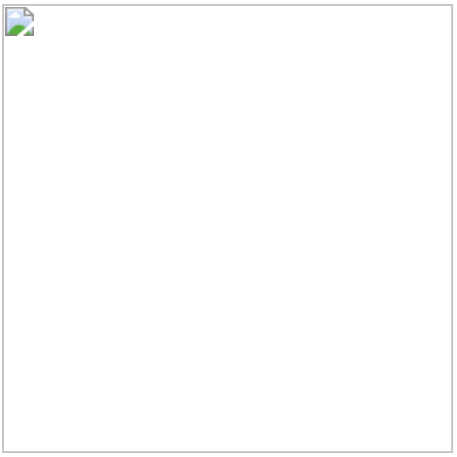

KWC-Nr.	Volumenstrom bei 3 bar
2030035329	0.08 l/s
2030039432 mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min	0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte M

ischeinrichtung. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	100 - 240 V AC
Position des Elektroanschlusse	von unten
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K

KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
lgPosNumber	63FD17B

Optionales Zubehör

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Sockel

2030040334
ACEX1001

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

Luftsprudler 1,8 l/min

PURETHERM Untertisch-Thermostat

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

2000104778
ZTAPS0005

2030041442
ACXX1005

2030012758
PURE0031

2030043814
ACEX9010

Ersatzteile



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007

Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001

Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001

Schlauch

2030041320
ASXM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013

Wasserführung

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003

KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012