



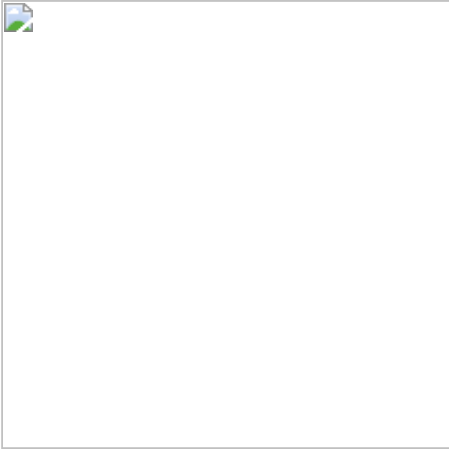

KWC F5E-Mix
Mengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Kranen | Elektronische kranen

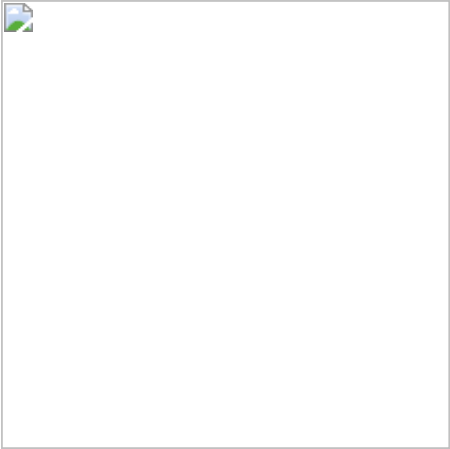

KWC-No.
2030035329
2030039432
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E-Mix mengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen

mengkraan. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met voeding voor montage in wand 100 - 240 V AC.

Technical Data
met terugslagklep
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Opgenomen vermogen
Type voeding
IP bescherming

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Ja
Afstandsbediening
Neen
100-240VAC
Van onderkant
1.5 Voltampère
Transformator
59K




KWC F5E-Mix
Mengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Kranen | Elektronische kranen

met rozetten/afdekplaat	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
met transformator/stroomadapter	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Watersaansluiting	slang
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)


Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening
2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening
2030036849
ACEX9004



Sokkel
2030040334
ACEX1001



Doordraaibeveiliging voor F5S
2030035383
ACXX1001




Diefstalbestendige perlator
2000104778
ZTAPS0005



Perlator 1.8 l/min
2030041442
ACXX1005



PURETHERM onderbouw-thermostaat
2030012758
PURE0031




Verlengkabel 5 m
2030043814
ACEX9010



KWC F5E-Mix
Mengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen

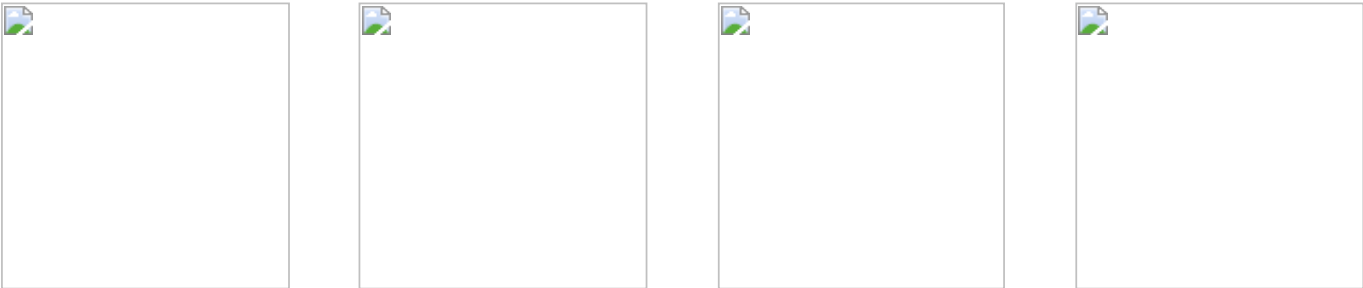

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Afsluitkap


2030041558
ASEX1007

Stop rood

2030041951
ASEX1009

Stop blauw

2030041952
ASEX1010

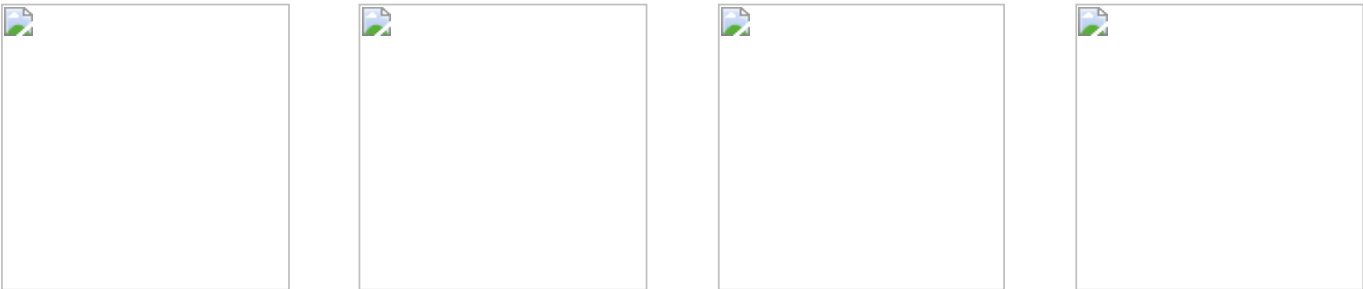

Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001

Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001

Slang

2030041320
ASXM1001

Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003