



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria pionowa z podtynowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.
2030035329
2030039432
Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator ze

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.08 l/s
0.05 l/s

zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem do montażu podtynkowego 100 - 240 V AC.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
DN 15
G3-8
Górna część bez ceramiki
Mosiądz
1 bar
Tak
Pilot zdalnego sterowania
Nie
100-240VAC
Od spodu
1.5 Woltamper




KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria pionowa z podtynowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Rodzaj zasilania	Transformator
System ochrony IP	59K
z rozetami/pokrywką	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
z transformatorem/zasilaczem	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	wężyk
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne

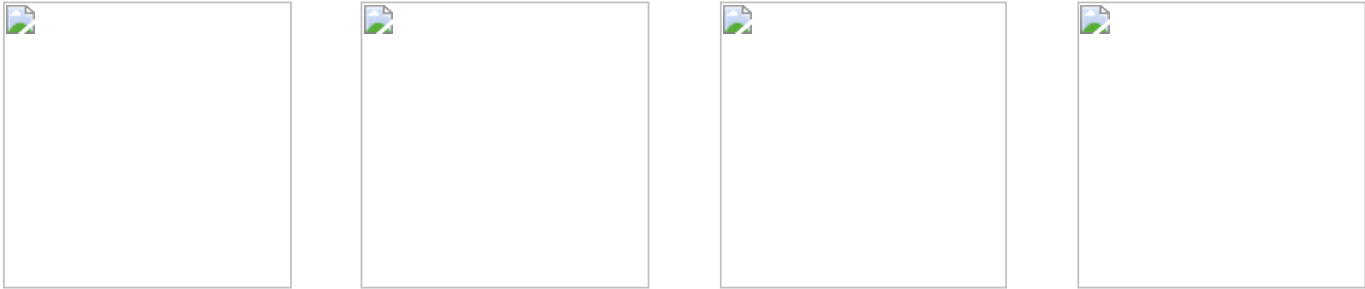

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


2030036849
ACEX9004

Cokół

2030040334
ACEX1001

Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030035383
ACXX1001

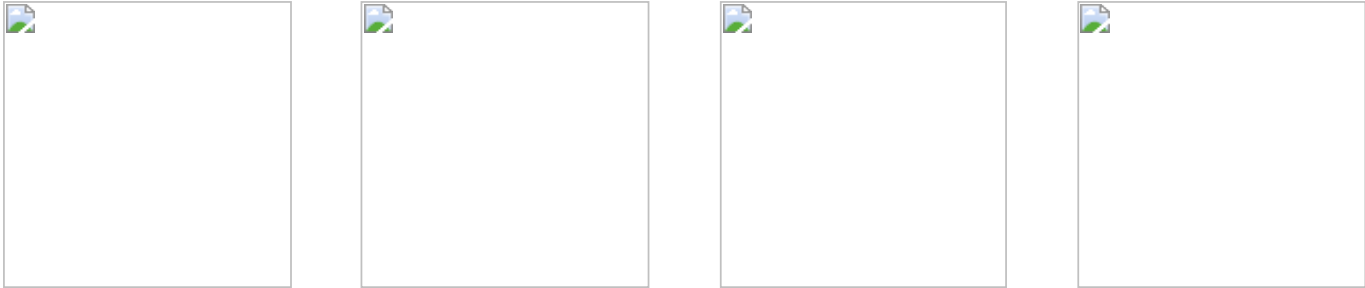

KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria pionowa z podtynowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005





PURETHERM Termostat podblatowy

2030012758
PURE0031

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Części zamienne



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Pokrywa





2030041558
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009

Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010



Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001

Uchwyt do regulacji temperatury



2030041431
ASEM1001

Wężyk

2030041320
ASXM1001

Szybkozłączka

2030043596
ASEX1013



Prowadnica wody

2030041949

Czujnik, ID 01/00004

2030041458

Zasilacz podtynkowy

2030039825



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria pionowa z podtynowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ASEX1008	ASEX1005	ACEX9003
----------	----------	----------