



KWC F5E
Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.
2030027922
2030039435
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor

Objemový průtok při 3 barech
0.08 l/s
0.05 l/s

proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje
se zbranou zpřístupněního toku
Výpočet průtoku studené vody
A3000 open-kompatibilní
Nastavené automatické hygienické proplachování
Snižovaný tlak
s filtrem
Ovládání
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Počet baterií
Parametrizace
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napájení
Spotřeba energie
Typ napájení
Systém ochrany IP
s rozetami / krycí deskou


Ne
0.1 l/s
Ne
24 hodin po posledním použití
Ne
ano
electronically self-closing
ano
DN 15
G3-8
Horní část nekeramická
mosaz
1 bar
Ne
1
Dálkové ovládání
Ne
Baterie 6 V
1.5 Voltampér
BATTERY
59K
Ne

KWC F5E
Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	Ne
Termická dezinfekce	Ne
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	Vrtání ventilu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pilířová vodovodní baterie
Objemový průtok při 3 barech	0.05 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství

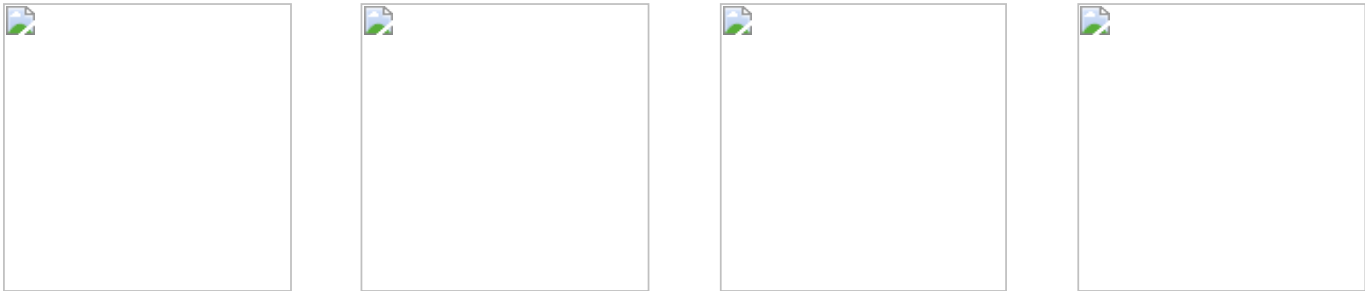

Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004

Aerator 1.8 l/min


2030041442
ACXX1005

Nástavec

2030040334
ACEX1001



PURETHERM Podumyvadlový termostát



Pojistka proti přetočení

2030035383






KWC F5E
Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Úmyvadlové armatury | Elektronické armatury

2030012758
PURE0031

ACXX1001

Náhradní díly



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Krytka





2030041558
ASEX1007

Zátka červená

2030041951
ASEX1009

Zátka modrá

2030041952
ASEX1010



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPTR0008

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem



2030045522
ACXX9002

Hadice

2030041311
ASXX1005

Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Přívod vody

2030041949
ASEX1008

Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5 | F5EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury