


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques

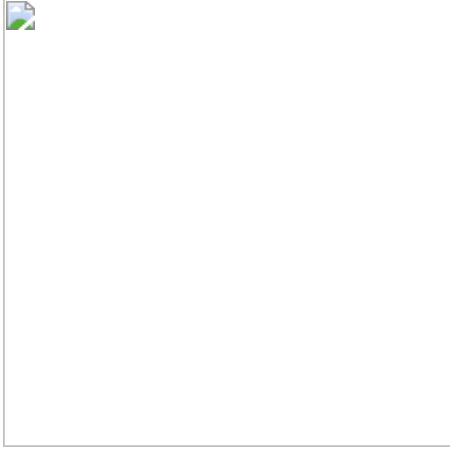

### KWC-No.

2030027922

2030039435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinet F5E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min.

Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

avec clapet(s) anti-retour

Non

Calcul du débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

Rinçage hygiénique

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

Paramétrage

Télécommande

Vidage

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

Batterie 6V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

Type d'alimentation

pile

Système de protection IP

59K

avec rosaces/plaque de recouvrement

Non

Arrêt de sécurité

Oui

## KWC F5E


Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques


Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Non
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

### Accessoires en option




#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




#### Mousseur 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005




#### Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334**  
ACEX1001



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM



#### Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383**

## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage




Modell-Linie: F5 | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques

**2030012758**  
PURE0031

ACXX1001

### Pièces de rechange



#### Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

#### Bouchon de fermeture





**2030041558**  
ASEX1007

#### Bonde rouge

**2030041951**  
ASEX1009

#### Bonde bleue

**2030041952**  
ASEX1010



#### Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008

#### Cartouche d'électrovanne





**2030045522**  
ACXX9002

#### Tuyau de raccordement

**2030041311**  
ASXX1005

#### Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



#### Fermeture rapide

**2030043596**  
ASEX1013

#### Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008

#### Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

#### Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012