


KWC
Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

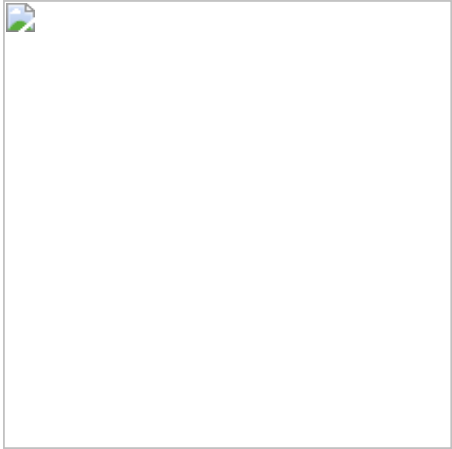

KWC-No.
2030036177
2030040224
con regolatore di portata a 3 ,0 l/min

Rubinetto optoelettronico temporizzato per installazione a parete, connessione ad acqua fredda o premiscelata. Corpo interamente metallico in ottone cromato, contenente sensore, elettronica, elettrovalvola, e pila al litio da 6V (CR-P2). Aeratore con con

Flusso volumetrico a 3 bar
0.1 l/s
0.05 l/s

regolatore di portata a 3 ,0 l/min. Flussaggio igienico pre-impostato dopo 24 ore dall'ultimo utilizzo, interruzione di sicurezza in caso di attivazione continua, salvataggio dei dati statistici. Settaggio e comunicazione via telecomando in opzione.

Dati tecnici
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
A3000 open-compatibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie
Parametrizzazione
Comando per scarico
Connessione dell'alimentazione elettrica
Consumo elettrico
Tipo di alimentazione
Sistema protettivo IP
con rosette/piastra di copertura
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
Bocca

No
0.1 l/s
No
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
Parte superiore in non ceramica
Ottone
1 bar
No
1
Telecomando
No
Batteria da 6 V
1.5 Voltampere
Batteria
59K
No
Si
No
Fissato




KWC
Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Proiezione bocca	130 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	No
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.05 l/s
Collegamento all'acqua	Attacco filettato (filettatura esterna)
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali

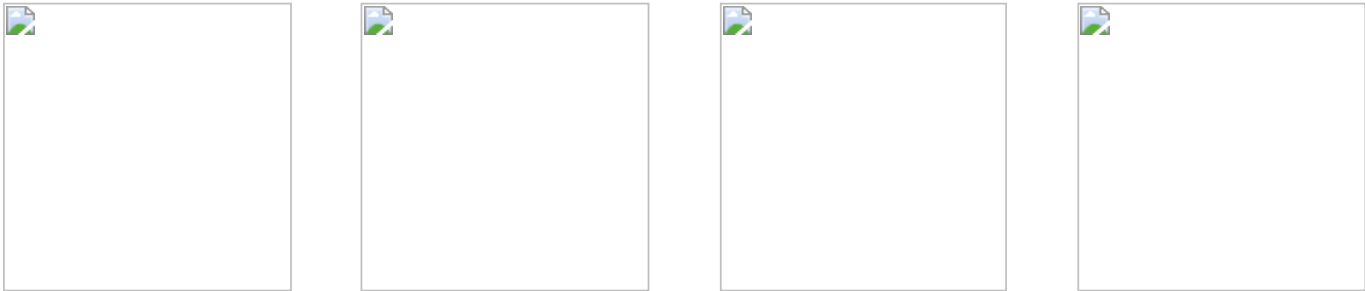

Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni


2030036849
ACEX9004

Adattatore estensione ACEV1001

2030043823
ACEV1001

Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005



Aeratore 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



KWC

Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Pezzi di ricambio



Cappuccio di copertura

2030049344
ASEV1004




Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Sensore, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Set di ricambi

2030042426
ASEX1011



O-ring, rosso

2030042439
ASEV1002



O-ring 40 x 1.5 mm

2030042440
ASEV1002