





KWC

F5E-Mix

Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

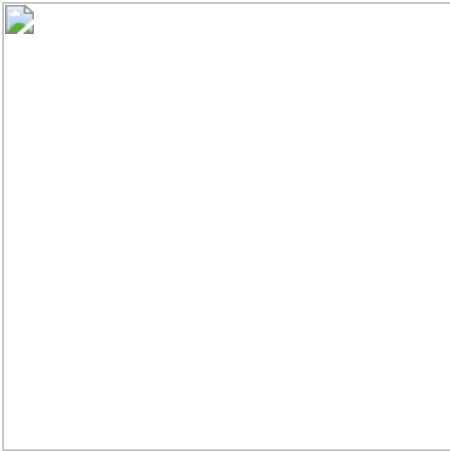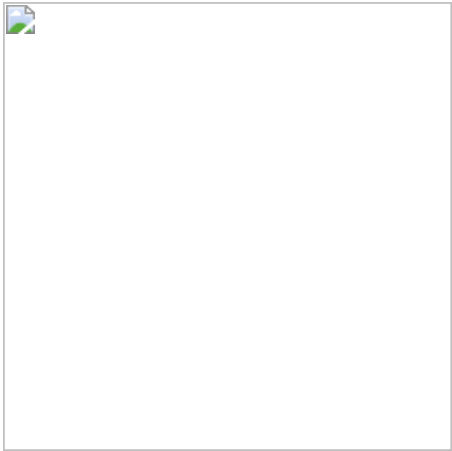

KWC-No.

2030058995
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5E-Mix - umyvadlová baterie DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývání. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s

ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Nad sebou umístěné přípojky se zábranou zpětného toku. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje

se zábranou zpětného toku
A3000 open-kompatibilní
Nastavené automatické hygienické proplachování
Snížený tlak
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Počet baterií
Parametrizace
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napájení
Typ napájení
s rozetami / krycí deskou
Bezpečnostní vypnutí
Zvuková izolace
ATT-WS-SPOUT
Vzdálenost perlátoru

ano
Ne
24 hodin po posledním použití
Ne
ano
ano
electronically self-closing
ano
DN 15
Horní část nekeramická
mosaz
1 bar
ano
1
Dálkové ovládání
Ne
Baterie 6 V
BATTERY
Ne
ano
Ne
fixovaná
110 mm

KWC F5E-Mix
Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury


Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	AUTO
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	na výrobek
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	FITTING-UNIT
Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	PLUG
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Nezbytné příslušenství



Nástěnná příruba	Jednoduchá svorka	Dvojitá svorka
2030058762 ACXM1002	2030058826 ACXM1003	2030059971 ACXM1004

Volitelné příslušenství

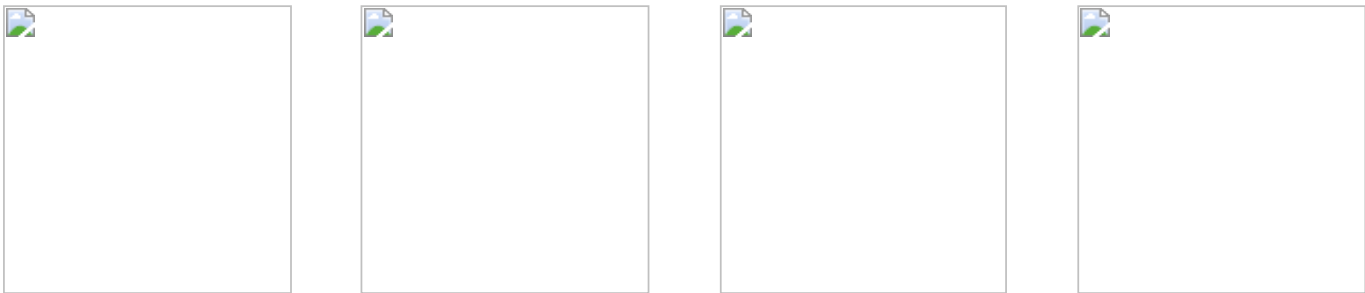


Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5	Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5	Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu	Regulátor proudu vody 3,0 l/min
2030036654 ACEX9005	2030036849 ACEX9004	2030041326 ACXX1002	2030041424 ASXX1008





KWC F5E-Mix
Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Aerator 1.8 l/min
2030041442
ACXX1005

Náhradní díly




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem
2030045522
ACXX9002

Lithiová baterie 6 V
2000104846
EPRTR0008

Fólie
2030053034
ASET2010

Mounting key
2030041329
ACXX1003



Regulátor proudu vody 5,0 l/min
2030041011
ASXX1004

Vodící objímka
2030023924
ETAPS0040

Páka teplotního voliče
2030041431
ASEM1001