KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

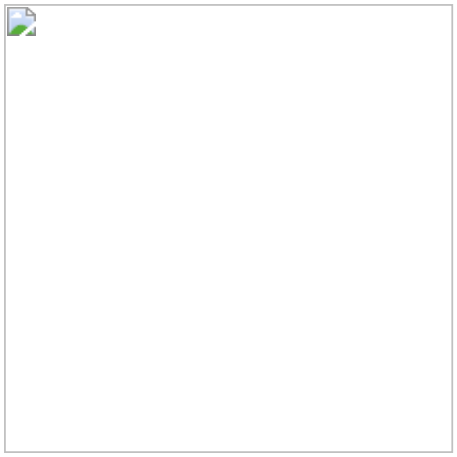

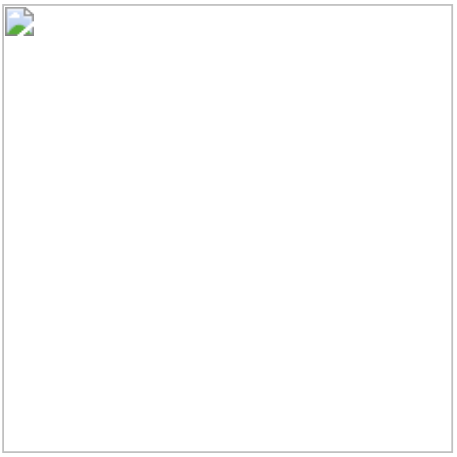

KWC-Nr.

2030058995
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie

F5E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. Opt o-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherh eitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Art der Spannungsversorgung	Batterie
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	110 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt

KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

Notwendiges Zubehör



Wandflansch
2030058762
ACXM1002



Einzelklemmbrücke
2030058826
ACXM1003



Doppelklemmbrücke
2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036849
ACEX9004

Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar
2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Folie

2030053034
ASET2010



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003

Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040

Siebe

2000104702
ASXX1017



Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001

KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011