



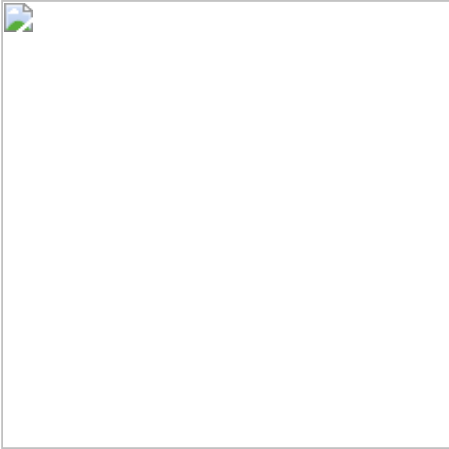

KWC F5E-Mix
Elektroninen pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Hanat | Elektroniset hanat

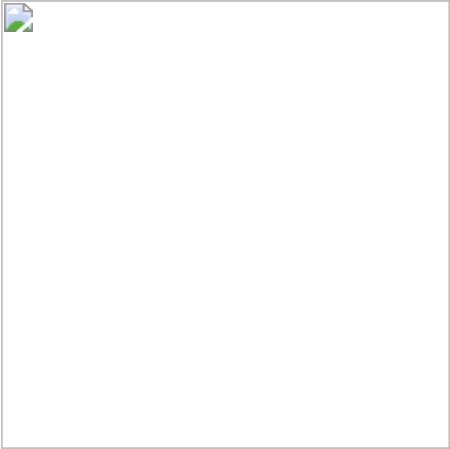

KWC-No.

2030058995
Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana

F5E-Mix-pesuallashana DN 15, jossa viisto poistoputki pesuallasiin. Asennettavaksi hanayksikköön tai erilliseen asennusistukkaan. Opto-elektronisesti ohjattava; käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori kokometallirungossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta

kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM poresuutin sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Päällekkäiset liitännät, joissa takaiskuventtiilit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommuni-kointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

takaisvirtauksenestimellä
A3000 open-yhteensopiva
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
Hygieniahuuhtelu
Nimellinen halkaisija
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Parametrisointi
ATT-WS-POPUPWASTESET
Tehon syöttö liitäntä
Virtalähteen tyyppi
ruusukkeilla/peitelevyllä
Hätä sulk
Ääni eristys
Spout
Putken ulkonema
Pinnan viimeistely

Kyllä
Ei
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
DN 15
Yläosa ei-keräminen
Messinki
1 baari
Kyllä
1
Kaukosäädin
Ei
6 V akku
BATTERY
Ei
Kyllä
Ei
Kiinnitetty
110 mm
Kromattu



KWC F5E-Mix
Elektroninen pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Hanat | Elektroniset hanat


Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	AUTO
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Asennettu tuotteeseen
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	FITTING-UNIT
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	PLUG
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Asennusistukka	Yksittäiskiinnike	Kaksoiskiinnike
2030058762 ACXM1002	2030058826 ACXM1003	2030059971 ACXM1004

Valinnaiset lisävarusteet

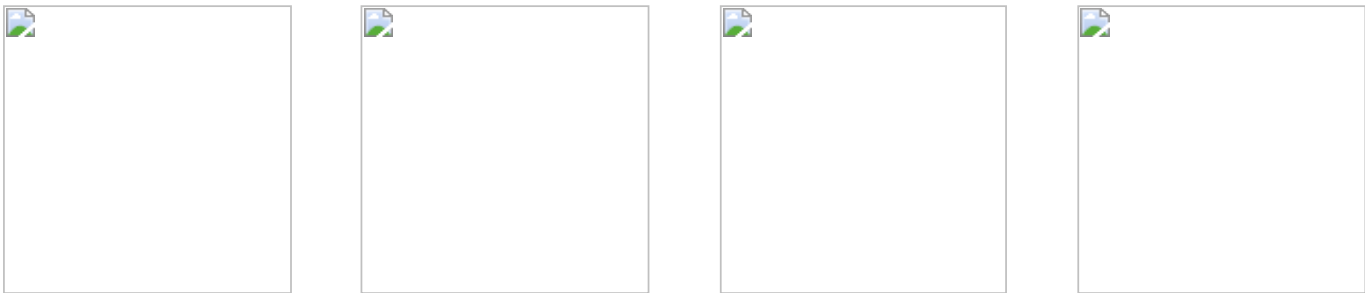


Kaksisuuntainen kaukosäädin	2-painikkeinen kaukosäädin	Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma	Poresuutin
2030036654 ACEX9005	2030036849 ACEX9004	2030041326 ACXX1002	2030041424 ASXX1008



KWC F5E-Mix
Elektroninen pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002

Asennusavain

2030041329
ACXX1003