



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030058995
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix wastafelmengkraan DN 15 met schuine uitloop voor montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien

beveiligde temperatuuraanslag. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

met terugslagklep
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Type voeding
met rozetten/afdekplaat
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling

Ja
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Ja
1
Afstandsbediening
Neen
6 V batterij
Batterij
Neen
Ja
Neen
vast
110 mm
Verchroomd




KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

Model-Linie: F5 | F5EM1015
Kranen | Elektronische kranen


Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Op product bevestigd
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Voor armatuureenheid
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	PLUG
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Vereiste toebehoren

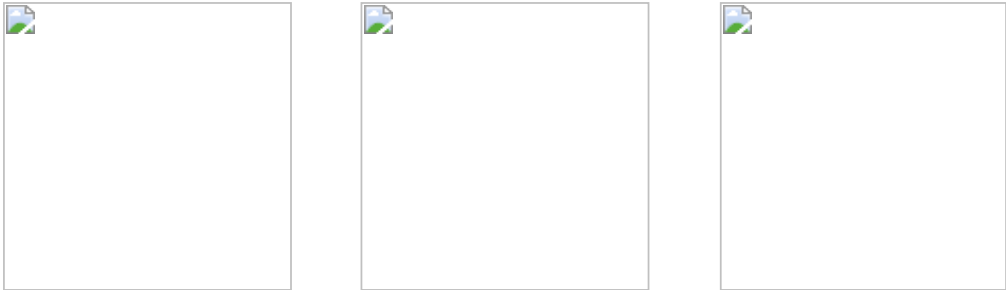

Muurflens	Enkele klemdrager	Dubbele klemdrager
2030058762 ACXM1002	2030058826 ACXM1003	2030059971 ACXM1004

Optionele toebehoren

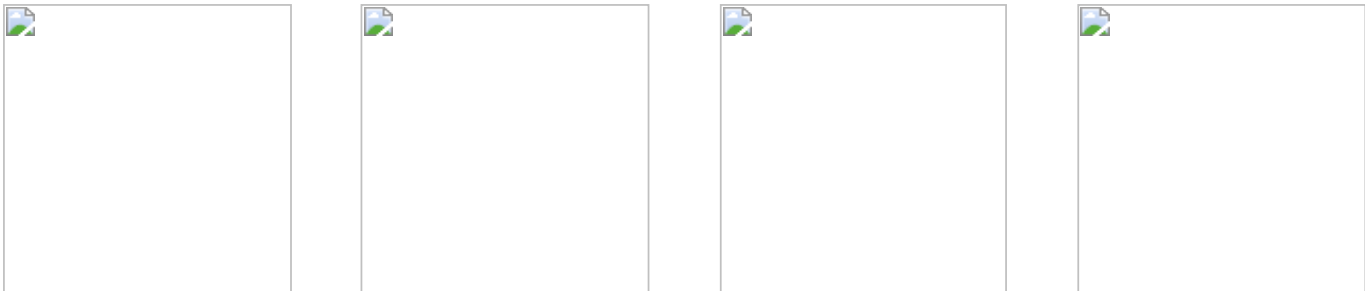


Bidirectionele afstandsbediening	Afstandsbediening	Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar	Perlator 3,0 l/min
2030036654 ACEX9005	2030036849 ACEX9004	2030041326 ACXX1002	2030041424 ASXX1008



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Kranen | Elektronische kranen




Perlator 1.8 l/min
2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen




Magneetventielpatroon
2030045522
ACXX9002



Lithium batterij, 6 V
2000104846
EPRTR0008




Folie
2030053034
ASET2010



Montagesleutel
2030041329
ACXX1003



Perlator 5,0 l/min
2030041011
ASXX1004



Geleidingsbus
2030023924
ETAPS0040



Hendel voor temperatuurkeuze
2030041431
ASEM1001