

KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.

2030058995
F5E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa

F5E-Mix Bateria umywalkowa DN 15 z ukośną wylewką do montażu na zestawie armaturowym lub osobnym przyłączu ściennym, do umywalki. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury

zabezpieczonym przed przekręceniem. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Rozmieszczone równolegle nad sobą przyłącza z zaworkami zwrotnymi. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Rodzaj zasilania
z rozetami/pokrywką
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki

Tak
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
DN 15
Górna część bez ceramiki
Mosiądz
1 bar
Tak
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
Bateria
Nie
Tak
Nie
FIXED
110 mm

KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Do zestawu armaturowego
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	PLUG
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Przyłącze ścienne

2030058762
ACXM1002


Pojedyncze przyłącze zaciskowe

2030058826
ACXM1003

Podwójne przyłącze zaciskowe

2030059971
ACXM1004

Akcesoria opcjonalne

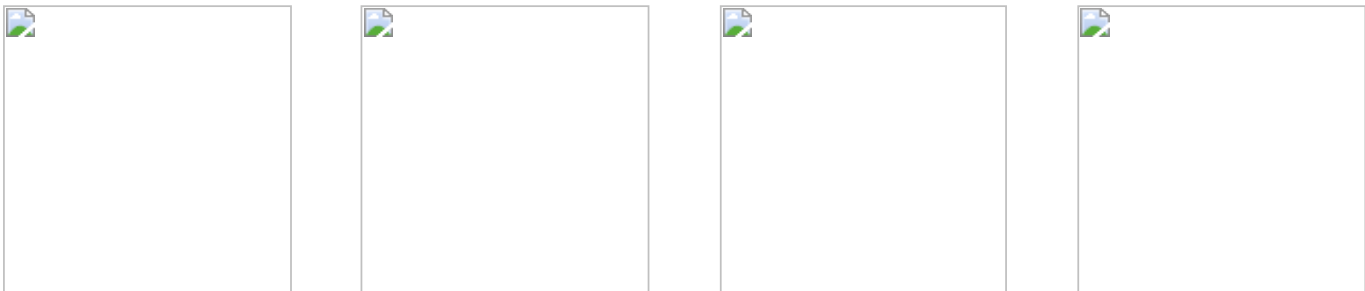

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia


2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego




Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Części zamienne



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002

Bateria litowa 6V


2000104846
EPRTR0008

Folia

2030053034
ASET2010

Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Tuleja prowadząca

2030023924
ETAPS0040

Uchwyt do regulacji temperatury

2030041431
ASEM1001