


KWC
F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

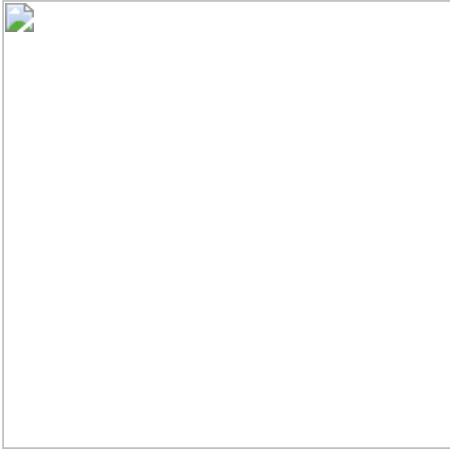

KWC-No.

2030066753

Rozpětí 200 mm

NEW

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku se zajišťujícím otočným vývodem, pro umývání v oblasti zdravotnictví a pečovatelských zařízení, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, bezpečnostním vypnutím při výpadku studené vody, nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury

optimální pro čištění, těleso Safe Touch chrání před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem průtoku 9,0 l/min a regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm.

Technické údaje

Snížený tlak
Ovládání
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
ATT-WS-POPUWASTESET
Povrchová úprava krytu
Povrchová úprava armatury
ATT-WS-SURTREATFIT
Zakázkový
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Způsob montáže
Ovládání
Typ baterie
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON

Ne
manuální
DN 15
G 1/2 B
mosaz
1
s termostatem
Ne
chromovaný
chromovaný
POLISHED
Ne
ano
montáž na stěnu
manuální
popíjí klepá
0.15
SUNION