


KWC

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

Modell-Linie: F4 | F4LT1005

Kranen | Eengreepkranen

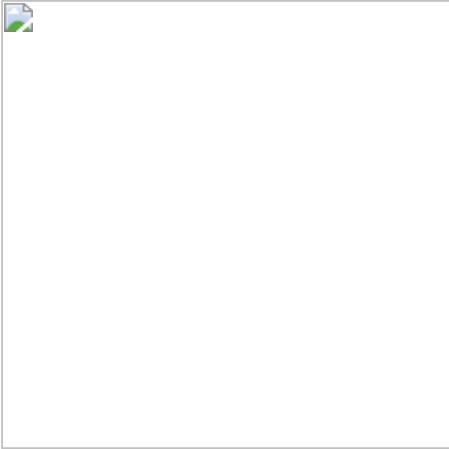

KWC-No.

2030066753

Uitloosprong 200 mm

NEW

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming, veiligheidsuitschakeling bij koudwateruitval, instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting

op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte = 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflegende afvoer met debietregelaar 9,0 l/min en laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloosprong 200 mm.

Technical Data

|                              |
|------------------------------|
| Drukloos                     |
| Werkingstype                 |
| Diameter nominaal            |
| Inlaat omvang                |
| Materiaal montage            |
| Minimum dynamische druk      |
| Type menging                 |
| ATT-WS-POPUPWASTESET         |
| Oppervlakafwerking behuizing |
| Oppervlaktebehandeling       |
| ATT-WS-SURTREATFIT           |
| ATT-WS-TAILMADE              |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT      |
| Type montage                 |
| Type bediening               |
| Type kraan                   |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3          |
| ATT-WS-WATCON                |

|                 |
|-----------------|
| Neen            |
| Manueel         |
| DN 15           |
| G 1/2 B         |
| Messing         |
| 1               |
| Met thermostaat |
| Neen            |
| Verchroomd      |
| Verchroomd      |
| POLISHED        |
| Neen            |
| Ja              |
| Wandmontage     |
| Manuele werking |
| Dienstkraan     |
| 0.15            |
| SUNION          |