



KWC F4LT-Med
Miscelatore monocomando termostatico a parete con collegamento per doccetta

Modell-Linie: F4 | F4LT2003
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia



KWC-No.
2030066757

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico a parete DN 15 per installazione sotto traccia, per docce in strutture sanitarie-assis tenziali, lunghezza della leva di 118 mm. Cartuccia di miscelazione a comando termostatico con elemento a espansione, a prova di riflusso, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Senza valvola antiritorno per una igiene ottimizzata dell'acqua potabile. Cappuccio della leva ergonomico, leggermente arcuato nella parte anteriore e rivestito in grigio basalto, secondo il principio dei due sensi (tattile e visivo). Da collegare all'acqua calda

e fredda. Forma del rubinetto ottimizzata per la pulizia, alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con collegamento per doccetta, G 1/2 B. costruzione interamente metallica, in ottone lucidato cromato. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo del rubinetto, in ottone a basso contenuto di piombo (≤ 0,2%) e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con giunti regolabili e bloccabili, dotati di filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
Principio di funzionamento
per doccetta
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Tubazione drianaggio doccia
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia doccia
Flusso volumetrico a 3 bar
Collegamento all'acqua
Posizione della connessione idrica
Colore accento

No
No
No
Non possibile
Manuale
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
Con termostato
No
Cromato
specchio
Si
Installazione a parete
Comando manuale
Montaggio a parete
0.22 l/s
Connessioni S
Dal retro
senza




KWC F4LT-Med
Miscelatore monocomando termostatico a parete con collegamento per doccia

Modell-Linie: F4 | F4LT2003
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia


Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	812485

Accessori opzionali

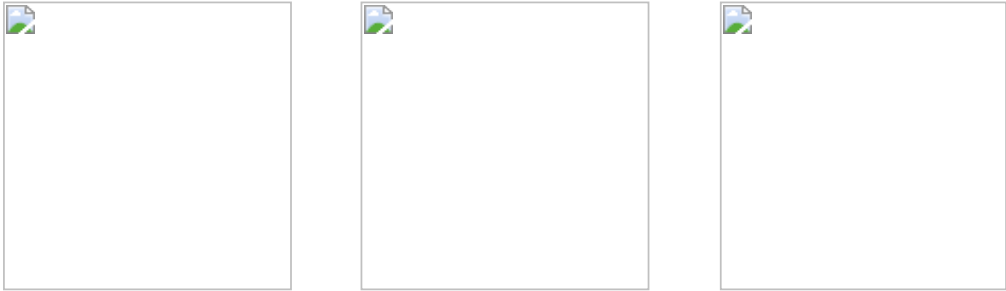


Doccetta manuale	Asta per doccia	Valvola per lo svuotamento del flessibile del soffione
2030051216 ACXX2007	2030051217 ACXX2008	2030068123 ACXX2009

Pezzi di ricambio

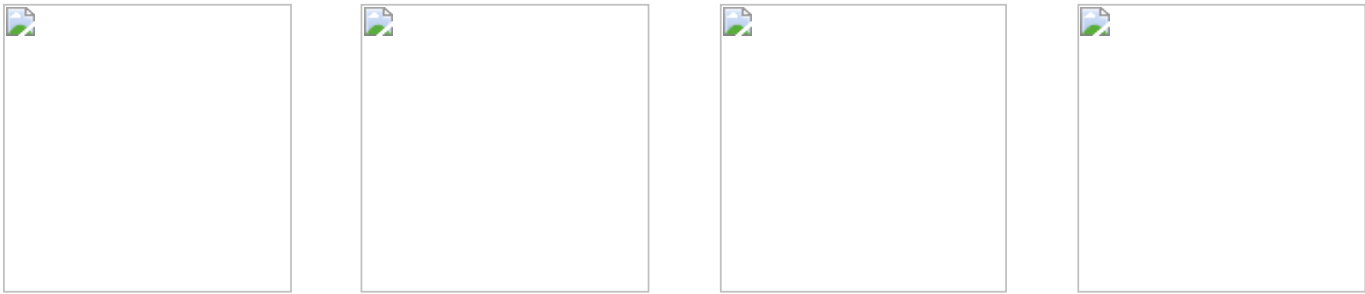

Housing cover	Ceramic disc cartridge	Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm	Rosetta filettata
2030066566 ASLT9001	2030066567 ASLT9002	2000104706 ASXX9011	2030046777 ASXX9003



Disassembly tool



KWC F4LT-Med
Miscelatore monocomando termostatico a parete con collegamento per doccia

Modell-Linie: F4 | F4LT2003
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

2030047203
ACXX9003
