




KWC

Seinäasennettava elektroninen F5E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

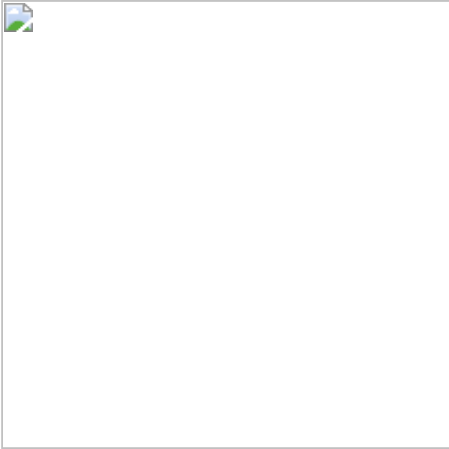

KWC-No.

2030067151

NEW

F5E-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäasennukseen esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla magneettiventtiilillä, termostaatilla ja laitteistolla kahdelle valinnaiselle ohitusmagneettiventtiilille kylmävesiputken erilliseen huuhteluun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen sekä kylmän tai lämpimän veden erilliseen näytteenottoon. Termostaattihana metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfioinnin suorittamiseen. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehys muototiivisteellä, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä suojatulla ruuvikiinnityksellä. Sisältää hipaisusensorin

ohjauselektronikalla, peitekannen, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys asetettavissa 25 mm:iin. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisätarvikkeilla.

Paristolokero paristoineen tai verkkolaite ja jatkojohto tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännöt
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
Kierto
ATT-WS-COMPA3000O
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Esiasennettu virtausaika
ATT-WS-FILTER
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Kotelon materiaali

Ei
Kyllä
FINISHING
0.15
0.15
Ei
Kyllä
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIMTY
30
Kyllä
Kyllä
ELECTRONIX-C
Ei
Kyllä
DN 15
G-3-4-B
TOP-NONCERAMIC
Ruostumaton teräs




KWC
Seinäasennettava elektroninen F5E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	255
Minimi virtauspaine	1
Minimi virtausaika	1
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Virtaliitäntä	Yläosa
Energian kulutus	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Ei
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Ohivirtaama	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Sivulta
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet

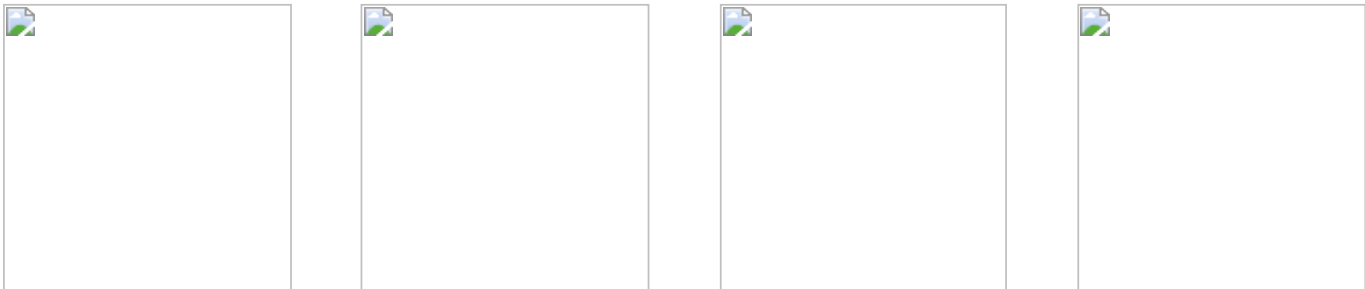

R5 KWC system box for in-wall mixer
2030028990
F5BX2001

Paristokotelo 6V paristolla
2000109466
ZAQCT0003

Power supply unit
2030039477
ACEX9001


Jatkojohto 5 m
2030043814
ACEX9010



KWC
Seinäasennettava elektroninen F5E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Valinnaiset lisävarusteet

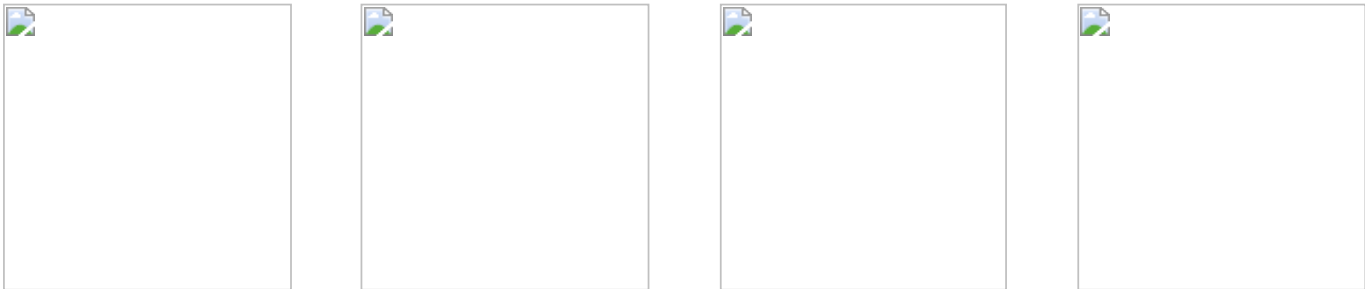

Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin


2030036849
ACEX9004

Pidennyssarja

2030067889
ACXT9001

Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001

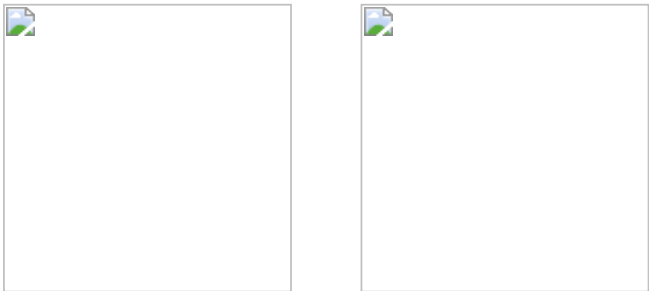


Elektroniikkamoduuli EM5 ID 07040

2030041918
ACET2001

Kylmävesiputken huuhtelusarja

2030071564
ACXT2005

Varaosat

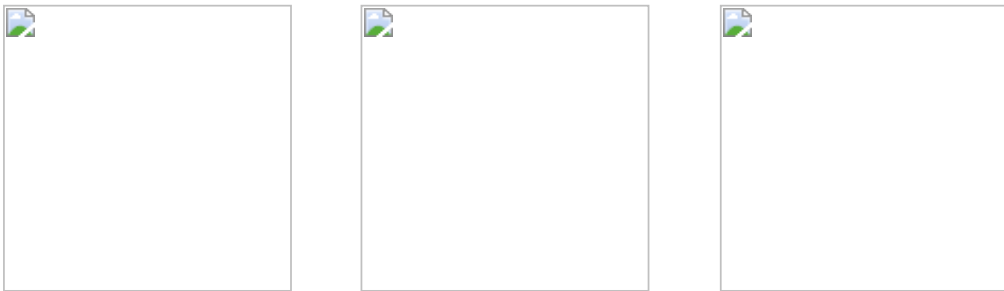

Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001

Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023