

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



KWC-No.

2030067151

NEW

Miscelatore termostatico F5E-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo per il installazione a parete nei set di montaggio base per impianti di docce. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per due cartucce elettrovalvola di bypass opzionali per il flussaggio separato della linea dell'acqua fredda e l'esecuzione di una disinfezione termica programmabile nonché per il prelievo separato di acqua calda o fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Con telaio di sostegno dotato di guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm con fissaggio a vite

nascosto, incluso sensore a tasto con elettronica di comando, rosetta, valvole antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm. flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Opzione di funzionamento a batteria con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati techici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
Circolazione
ATT-WS-COMPA30000
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Durata erogazione regolata ex fabbrica
ATT-WS-FILTER
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

No
Si
FINISHING
0.15
0.15
No
Si
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIVITY
30
Si
Si
Temporizzato elettronico
No
Si
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC




KWC

Miscelatore elettronico a incasso con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Materiale della copertura	Acciaio inox
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	255
Pressione portata minima	1
Durata minima erogazione	1
Tipologia della miscelazione	Con termostato
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Parte superiore
Consumo elettrico	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	No
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Impianto a parete
Volume di flusso bypass	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Posizione della connessione idrica	Dal lato
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Accessori necessari

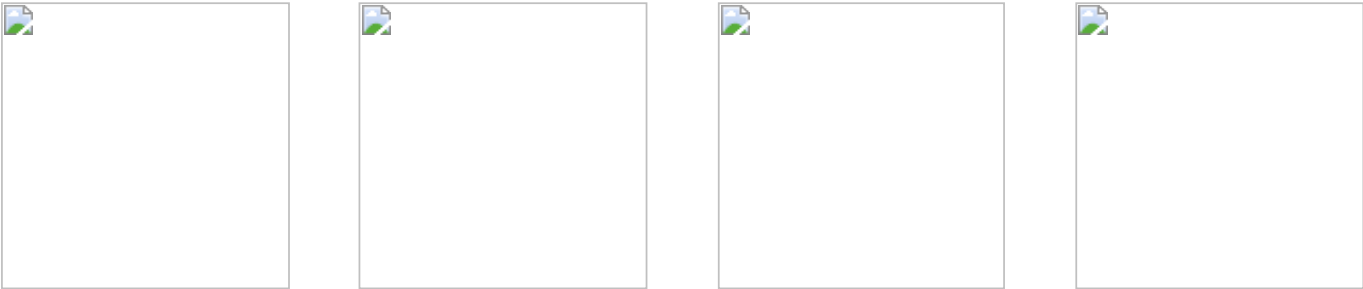

System-Box R5

2030028990
F5BX2001

Scomparto batteria

2000109466
ZAQCT0003


Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004

Set di prolunga

2030067889
ACXT9001

Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001





Modulo elettronico EM5 per docce

2030041918
ACET2001

Kit per il flussaggio della linea dell'acqua fredda

2030071564
ACXT2005

Pezzi di ricambio



Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002

Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003

Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003

Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




KWC

Miscelatore elettronico a incasso con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010




Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



2030055550
ACEX9012



Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023