
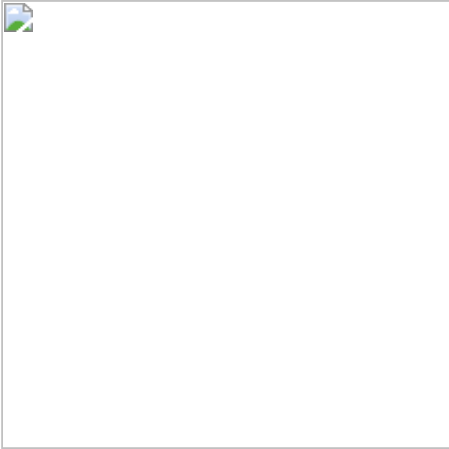


KWC
F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

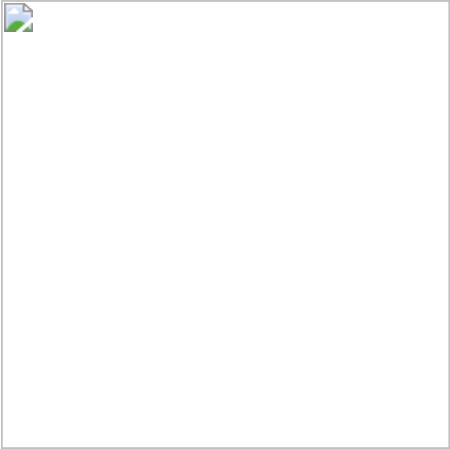

KWC-No.
2030067151

NEW

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetkleppatroon, thermostaat en voorziening voor twee optionele bypasspatronen met magneetkleppen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen

gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
ATT-WS-COMPA30000
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
ATT-WS-FILTER
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang

Neen
Ja
FINISHING
0.15
0.15
Neen
Ja
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIVITY
30
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 3/4 B




KWC
F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiaal behuizing	Roestvrij staal
Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	255
Minimum dynamische druk	1
Minimale looptijd	1
Type menging	Met thermostaat
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Voedingsspanning	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van top
Opgenomen vermogen	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Neen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Debiet bypass	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant

Vereiste toebehoren

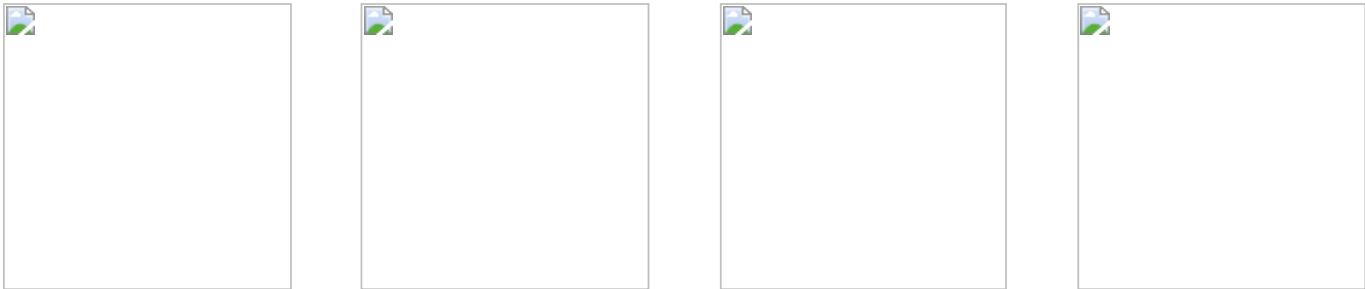

R5 KWC system box for in-wall mixer
2030028990
F5BX2001

Batterijvak
2000109466
ZAQCT0003


Power supply unit
2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m
2030043814
ACEX9010

KWC
F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Optionele toebehoren

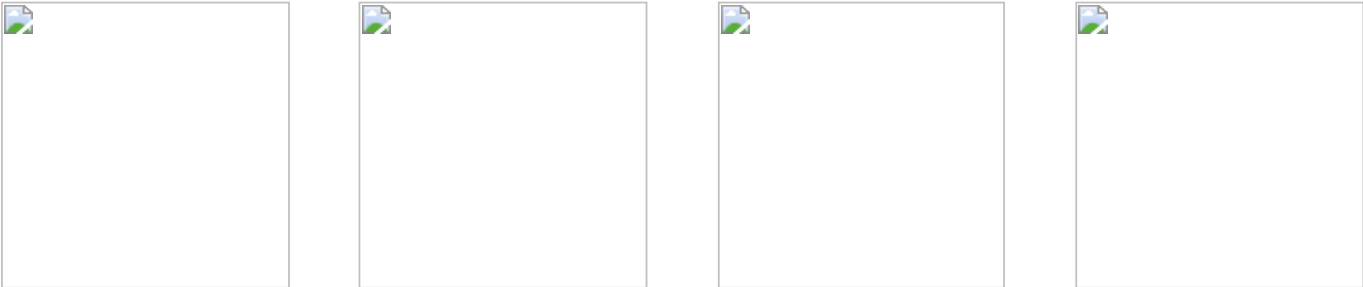

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening


2030036849
ACEX9004

Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001

Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001





Elektronische module voor F5
douchekranen

2030041918
ACET2001

Set voor spoelen van koudwaterleiding

2030071564
ACXT2005

Reserve onderdelen



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001

Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024

Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023