

KWC
F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



KWC-No.
2030067151

NEW

F5E-Therm Termostaticzna bateria DN 15 do montazu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do polaczenia do cieplej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem magnetycznym, z termostatem i moziwoscia podlaczenia dwóch opcjonalnych obejsciowych kartuszy z zaworem magnetycznym do oddzielnego plukania przewodu zimnej wody i przeprowadzania sterowanej programowo dezynfekcji termicznej i do oddzielnego pobierania próbek zimnej lub cieplej wody. Termostat z metalowym uchwytem z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreceniem ogranicznikiem temperatury, moziwosc przeprowadzania recznej dezynfekcji termicznej. Calosc wykonana z metalu, elementy widoczne z powloka chromowana na wysoki polysk. Ramka z uszczelka profilowana, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x

245 mm z zakrytym mocowaniem na sruby z czujnikiem dotykowym z elektronika sterujaca, rozeta, zaworami zwrotnymi i sitkami. Regulacja glebokosci 25 mm. Aktywowane plukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja plukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Mozliwosc konfiguracji i komunikacji za pomoca opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Opcjonalna moziwosc zasilania baterijnego za pomoca baterii litowej 6 V (CR-P2) na armature lub osobne zasilanie elektryczne za pomoca zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposazenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
ATT-WS-COMPA3000O
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
ATT-WS-FILTER
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
ATT-WS-HANDSHOWER
Plukanie higieniczne
Średnica nominalna




Nie
Tak
FINISHING
0.15
0.15
Nie
Tak
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIMTY
30
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Nie
Tak
DN 15

KWC
F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Model-Linie: F5 | F5ET2031
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Średnica dopływu	G 3/4 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiał obudowy	Stal szlachetna
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	255
Wymagane ciśnienie robocze	1
Minimalny czas przepływu	1
Sposób mieszania	Z termostatem
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry
Zużycie prądu	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Nie
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	SENSOR-OPERATION
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Natężenie przepływu	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku


Niezbędne akcesoria

			
R5 KWC system box for in-wall mixer	Pojemnik na baterię	Power supply unit	Kabel przedłużający 5 m
2030028990 F5BX2001	2000109466 ZAQCT0003	2030039477 ACEX9001	2030043814 ACEX9010

KWC
F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Akcesoria opcjonalne

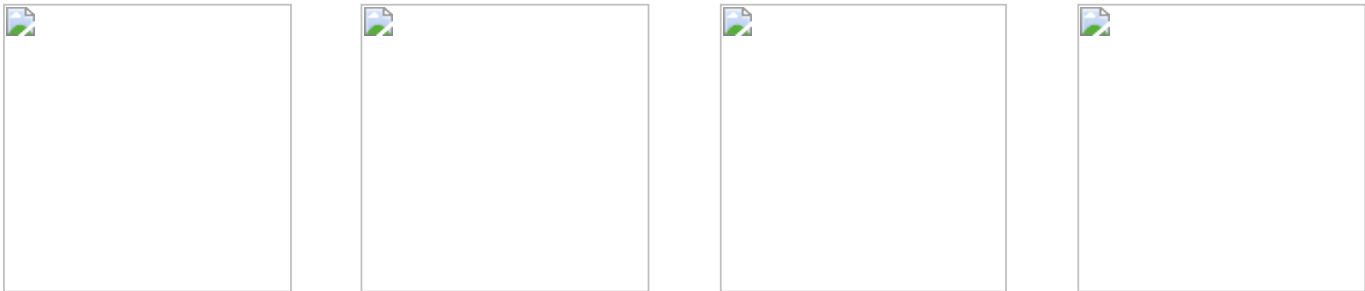


Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004

Zestaw przedłużający
2030067889
ACXT9001


Kartusz z zaworem elektromagnetycznym
2030003033
EAQFU0001



Moduł elektroniczny do armatury natryskowej F5
2030041918
ACET2001

Zestaw do płukania przewodu zimnej wody
2030071564
ACXT2005

Części zamienne

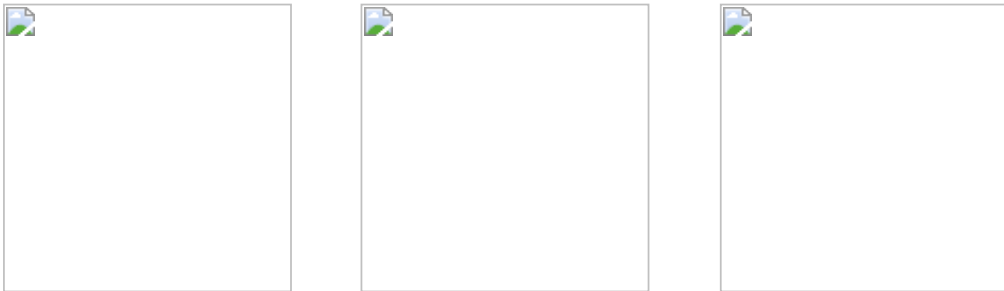

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL



KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

2030003033
EAQFU0001

2000109019
ZWSPL0024

2000105091
ZWSPL0023
