



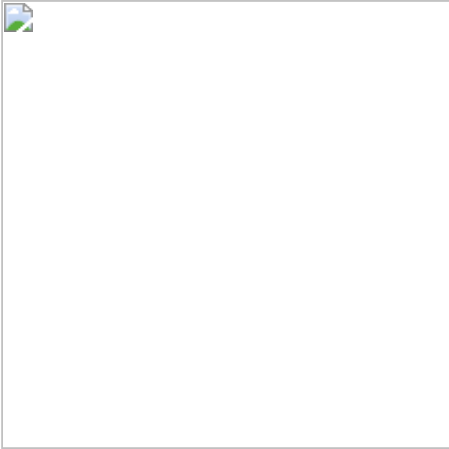

KWC
F5E-Therm electronic thermostat mixer

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

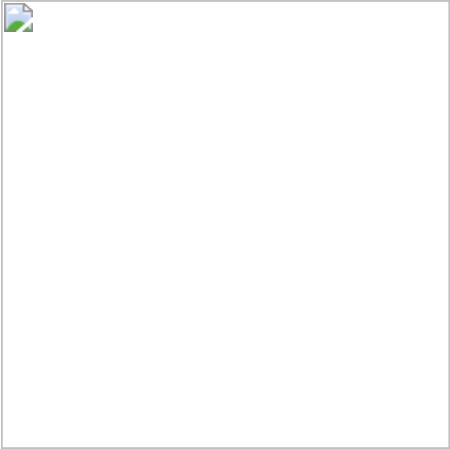

KWC-No.

2030067151

NEW

F5E-Therm termostatenhet DN 15 som färdig sats för dolt montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Elektronisk styrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med inbyggd magnetventilpatron, termostat och förberedelse för ytterligare två bypassmagnetventilpatroner för separat sköljning av kallvattenledningen och programstyrd termisk desinfektion, samt för separat provtagning av kall- och varmvatten. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Med hållarram med profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, inklusive beröringssensor med

styrelektronik, rosett, backventiler och silar. Djupinställning 25 mm. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur eller separat strömförsörjning via nät-del 6,75 V / 12 V DC eller AQUA 3000 open systemtillbehör.

Batterifack inklusive batteri eller nät-del plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
Cirkulation
ATT-WS-COMPA3000O
Samband med lön myntopererad behållare
Standard automatisk hygien spolning
Felaktig flödestid
ATT-WS-FILTER
Justerbar flödestid
Funktionell princip
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Nej
Ja
FINISHING
0.15
0.15
Nej
Ja
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIVITY
30
Ja
Ja
Elektronisk självstängande
Nej
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC




KWC
F5E-Therm electronic thermostat mixer

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Material hölje	Rostfritt stål
Material delar	Mässing
Maximal flödestid	255
Minimalt flödestryck	1
Minimal flödes tid	1
Typ av blandning	Med termostat
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Kraft försörjnings anslutning	6-12-3000VDC
Kraftanslutning	Topp
Kraft förbrukning	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Nej
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Dolt väggmontage
Volym flöde förbigång	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Vattenanslutning	Från sidan

Nödvändiga tillbehör

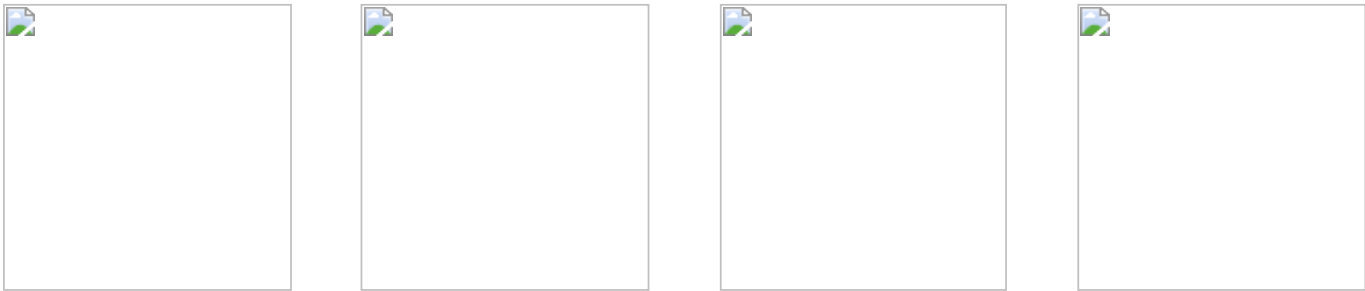

R5 KWC system box for in-wall mixer
2030028990
F5BX2001

Battery compartment
2000109466
ZAQCT0003

Power supply unit
2030039477
ACEX9001


Extension cable 5 m
2030043814
ACEX9010



KWC
F5E-Therm electronic thermostat mixer

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Extratillbehör



**Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5**

2030036654
ACEX9005




**2-button remote control for fittings F3
and F5**

2030036849
ACEX9004




Extension set

2030067889
ACXT9001




Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



**Electronic module EM5 for F5 shower
taps**


2030041918
ACET2001



Set for flushing the cold-water line

2030071564
ACXT2005

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023