





KWC

F5 Sensor de urinario inteligente

Modell-Linie: F5 | F5EF3008

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

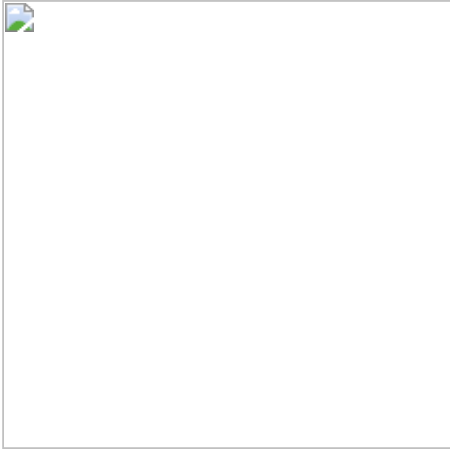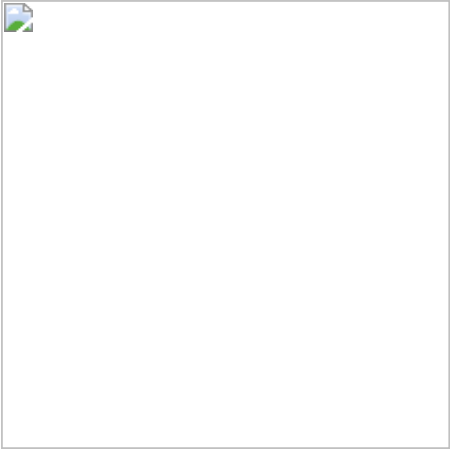

KWC-No.
2030067530
Carcasa de plástico blanco
2030067531
Carcasa de plástico negro

Sensor de urinario inteligente F5 para montaje en el techo para la descarga centralizada de instalaciones de urinarios en una sala. Módulo de control en carcasa redonda de plástico blanco, para la detección simultánea de múltiples usuarios y la activación sin contacto de los programas de descarga para las unidades de urinario inteligentes F5 conectadas mediante comunicación inalámbrica. Posibilidad de conectar hasta 20 unidades de urinario inteligentes F5. La cobertura del sensor depende de la altura de la sala. La descarga higiénica dependiente de la estación de lavado se activa 24 horas después de la última activación;


almacenamiento de datos estadísticos. Puesta en marcha y selección de programas de descarga y parametrización para cada unidad de urinario inteligente F5 a través de la aplicación necesaria, instalada en un dispositivo móvil con Bluetooth® con Android 7 o iOS 11 o superior.

Tensión de alimentación 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
Clase de protección IP20
Cobertura de 5 x 2,5 m con una altura de la sala de 3 m
Dimensiones de la carcasa 160 x 35 mm (D x A)

Datos técnicos
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-TAILMADE
Tipo de montaje

APP
No
CEILING-MOUNTING

Accesorio necesario



F5 Unidad de urinario inteligente para urinarios unitarios de cerámica
2030067532
ACEF3002