KWC

F5 Sensor de urinario inteligente

Modell-Linie: F5 | F5EF3009
Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

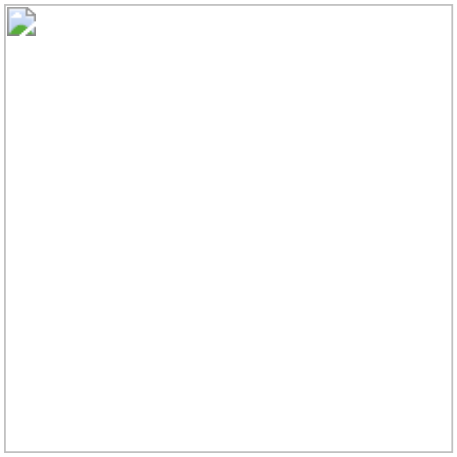

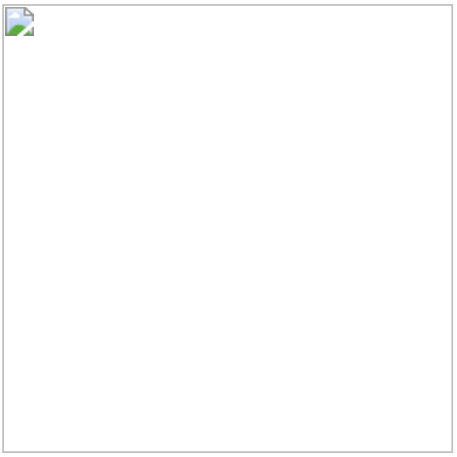

KWC-No.

2030067530 Carcasa de plástico blanco
2030067531 Carcasa de plástico negro

Sensor de urinario inteligente F5 para montaje en el techo para la descarga centralizada de instalaciones de urinarios en una sala. Módulo de control en carcasa redonda de plástico negro, para la detección simultánea de múltiples usuarios y la activación sin contacto de los programas de descarga para las unidades de urinario inteligentes F5 conectadas mediante comunicación inalámbrica. Posibilidad de conectar hasta 20 unidades de urinario inteligentes F5. La cobertura del sensor depende de la altura de la sala. La descarga higiénica dependiente de la estación de lavado se activa 24 horas después de la última activación; almacenamiento de datos estadísticos. Puesta en marcha y selección de programas de descarga y parametrización para cada unidad de urinario inteligente F5 a través de la aplicación necesaria, instalada en un dispositivo móvil con Bluetooth® con Android 7 o iOS 11 o superior.

Tensión de alimentación 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Clase de protección IP20
Cobertura de 5 x 2,5 m con una altura de la sala de 3 m
Dimensiones de la carcasa 160 x 35 mm (D x Al)

Datos técnicos

ATT-WS-PARAMETERIZATION	APP
ATT-WS-TAILMADE	No
Tipo de montaje	CEILING-MOUNTING

Accesorio necesario

F5 Unidad de urinario inteligente para urinarios unitarios de cerámica

2030067532 ACEF3002