
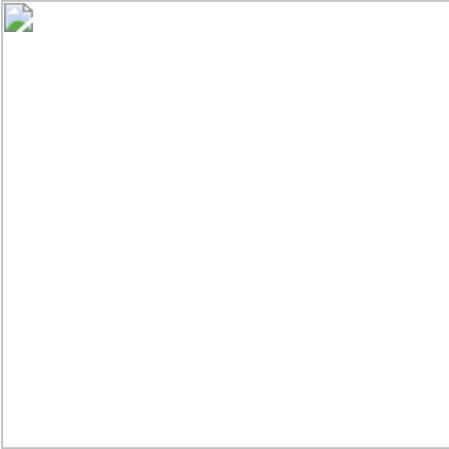


Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

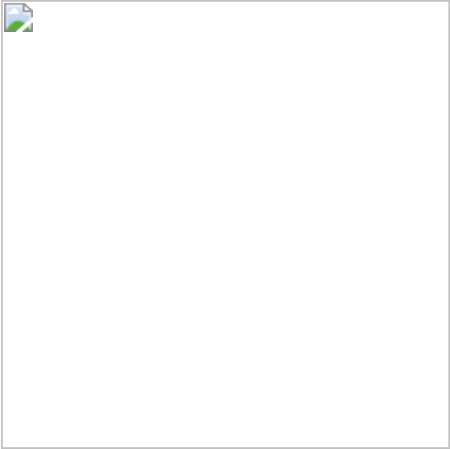

KWC-No.
2030067801
2030068120
s přípojovacími trubkami

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývání v oblasti zdravotnictví a pečovatelsví, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, zabezpečená proti zpětnému toku, bezpečnostním vypnutím při výpadku studené vody, nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v

barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm. S táhlovou odtokovou sadou G 1 1/4 chromovanou.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Snížený tlak
ATT-WS-FILTER
Ovláddání
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Povrchová úprava armatury
ATT-WS-SURTREATFIT
Zakázkový
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Způsob montáže
Ovláddání
Typ baterie
ATT-WS-VOLFLOWRATE3

Ne
Ne
ano
manuální
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
mosaz
1
s termostatem
ano
Ne
fixovaná
chromovaný
POLISHED
Ne
ano
TAPHOLE
manuální
Pillar tap
0.13



KWC


F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie s táhlem

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

ATT-WS-WATCON

hadice

Volitelné příslušenství



Pojistka proti přetočení

2030041324
ACLM1009
