




KWC

F4LT-Med thermostatic single-lever pillar mixer

Modell-Linie: F4 | F4LT1008

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

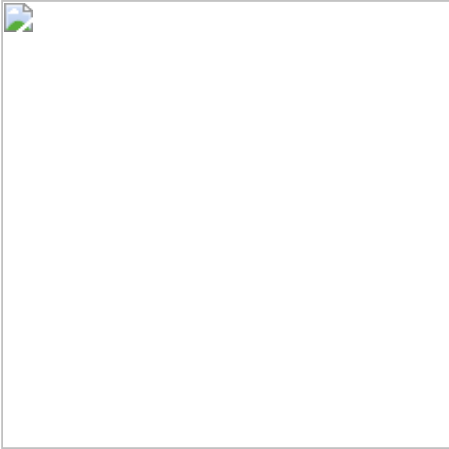

KWC-No.

2030066749

2030068119

With connection pipes

F4LT-Med Vipusekoitin termostaattilla pylväshanana DN 15, pesualtaisiin terveydenhuolto- ja hoitolalalla, vivun pituus 148 mm. Termost aattiohjattu sekoituslaite, laajennuselementillä, takaisinvirtauksen esto rakenteen puolesta, turvapoiskytkentä kylmän veden tulon katketessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekkotekniikalla. Ilman takaiskuventtiilejä juomaveden optimoitua hygieniä varten. Vipu on muotoiltu ergonomisesti kaarimaiseksi ja

kaartuu etuosastaan hiukan, basaltinharmaa pinnoite, kahden aistin periaate (tunto- ja näköaisti). Liitetään lämpimään- ja kylmään veteen letkuilla ja siivilöillä. Puhdistuksen kannalta optimaalinen hanan muoto, täysmetallirakenne, matalalijyyppitoista, kromattua ja kiillotettua messinkiä (liijyypitoisuus ≤ 0,2%), pienivolyyminen vesijohto ilman nikkeli-pinnoitetta. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 8,0 l/min. Ulkonema 135 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Paineistettu
ATT-WS-FILTER
Toiminnallinen periaate
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Pinnan viimeistely
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON
lviCode

Ei
Ei
Kyllä
käsikäyttöinen
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messinki
1
Termostaattilla
Ei
Ei
Kiinnitetty
Kromattu
POLISHED
Kyllä
Hanareikä
Käsikäyttöinen toiminta
PILLAR-TAB
0.13
PIPE
0



KWC
F4LT-Med thermostatic single-lever pillar mixer

Modell-Linie: F4 | F4LT1008
Hanat | Käsikäyttöiset hanat

Valinnaiset lisävarusteet



ACLM1009 Kiertokinnike

2030041324
ACLM1009
