



KWC F4LT-Med  
Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1024  
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



KWC-No.  
**2030072407**

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývání pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelských zařízení, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, keramickými destičkami a regulátorem průtoku 9,0 l/min. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s

rukou. K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chrání před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm.

Technické údaje

|                              |
|------------------------------|
| A3000 open-kompatibilní      |
| Snížený tlak                 |
| Ovládání                     |
| Nominální průměr             |
| Velikost přívodní trubky     |
| Materiál armatury            |
| Minimální tlak průtoku       |
| Typ směšování                |
| Celková šířka                |
| ATT-WS-POPUPWASTESET         |
| ATT-WS-SPOUT                 |
| Vzdálenost perlátoru         |
| Povrchová úprava krytu       |
| Povrchová úprava armatury    |
| Povrchová úprava kování      |
| teplotní doraz               |
| Způsob montáže               |
| Ovládání                     |
| Typ baterie                  |
| Objemový průtok při 3 barech |
| Připojení vody               |
| Barevné varianty             |

|                 |
|-----------------|
| Ne              |
| Ne              |
| manuální        |
| DN 15           |
| G 1/2 B         |
| mosaz           |
| 1 bar           |
| s termostatem   |
| 220 mm          |
| Ne              |
| ROTATING-BOT    |
| 115 mm          |
| chromovaný      |
| chromovaný      |
| lesk            |
| ano             |
| montáž na stěnu |
| manuální        |
| popíjí klepá    |
| 0.15 l/s        |
| S-Připojení     |
| bez             |




**KWC F4LT-Med**  
Termostatická páková nástěnná baterie

**Modell-Linie: F4 | F4LT1024**  
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Základní barva


Chromový vzhled (lesklý)

**Volitelné příslušenství**

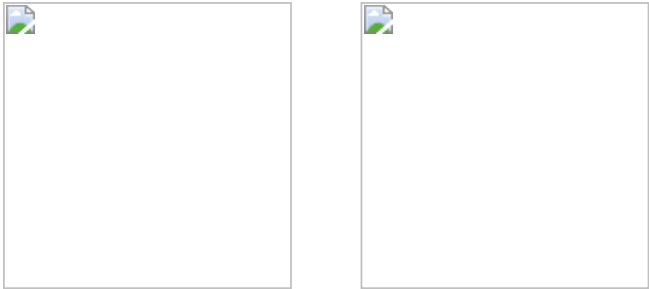

| Těleso perlátoru        | Aerator                |
|-------------------------|------------------------|
| 2000104778<br>ZTAPS0005 | 2030071309<br>ASXX1042 |

**Náhradní díly**



| Šroubovací rozeta      |
|------------------------|
| 2030046777<br>ASXX9003 |