



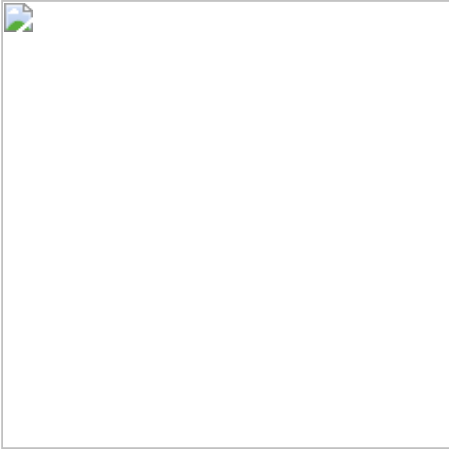

KWC F4LT-Med
Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4LT1024
Hanat | Käsikäyttöiset hanat

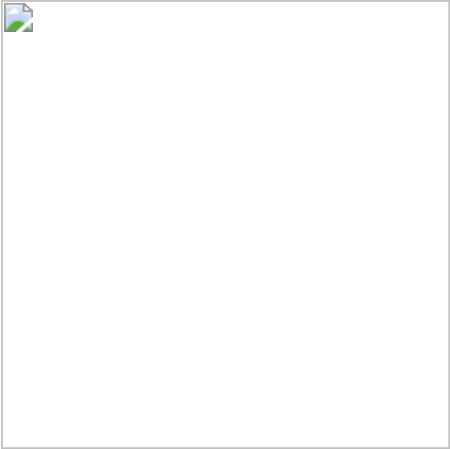

KWC-No.

2030072407

F4LT-Med vipusekoitin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, lääkärin pesualtasiin terveydenhuolto- ja hoitoalalla, käsivarrella käytettävän kahvan pituus 172 mm. Termostaattiohjattu sekoituslaite la ajennuselementillä ja aktiivisella palovammasuojauksella, takaisinvirtauksen esto rakenteen puolesta, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoitimella, keraamisella kiekkotekniikalla ja virtaussäätimellä 9,0 l/min. Ilman takaiskuventt iilejä juomaveden optimoitua hygieniaa varten. Ergonomisesti muotoiltu kahva, suljettu rakenne, käsivarrella käytettävään kahvaan ei tarvitse tarttua

käsin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Puhdistuksen kannalta optimaalinen hanan muoto, palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo, kokometallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Hanan rungosta irralliset, pienivolyymiset, sileät vesijohdot matalalyijypitoista messinkiä (lyijypitoisuus ≤ 0,2%), ilman nikkelpinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron väh entämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Itsetyhjentyvä juoksuputki pyörteettömällä virtauksensäätimellä. Säädettävillä ja lukittavilla liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 200 mm.

Tekniset tiedot

A3000 open-yhteensopiva
Paineistettu
Toiminnallinen periaate
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Kokonaisleveys
ATT-WS-POPUPWASTESET
Spout
Putken ulkonema
Kotelon pinnan viimeistely
Pinnan viimeistely
Asennuspinnan viimeistely
Lämpötilan pysäytys
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa
Vesiliitäntä
Korostusväri

Ei
Ei
käsikäyttöinen
DN 15
G 1/2 B
Messinki
1 baari
Termostaatilla
220 mm
Ei
Kääntövyvyys alta
115 mm
Kromattu
Kromattu
kiiltainen
Kyllä
Seinäasennus
Käsikäyttöinen toiminta
Seinähana
0.15 l/s
S-liitännät
ilman



KWC F4LT-Med
Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4LT1024
Hanat | Käsikäyttöiset hanat


Perusväri

IviCode

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Aerator

2030071309
ASXX1042
