


KWC
F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytowa ścienna bateria umywalkowa

Modell-Linie: F4 | F4LT1024
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

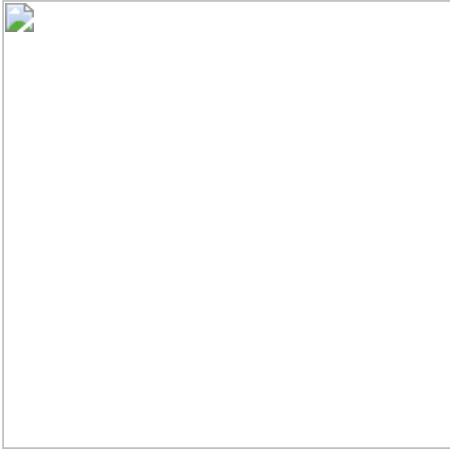

KWC-No.
2030072407

F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytowa ścienna bateria umywalkowa DN 15, do montażu natynkowego, z blokowaną, obrotową wylewką, do umywalk w obiektach służby zdrowia, długość uchwytu 172 mm. Sterowany termostaticznie kartusz miesza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrótnym oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekroczeniem, tarczami ceramicznymi i regulatorem przepływu 9,0 l/min. Bez zaworu zwrótnego, co zapewnia optymalną higienę wody pitnej. Uchwyt o ergonomicznym kształcie i zamkniętej konstrukcji, co umożliwia użytkowanie armatury bez dotykania dłoni. Możliwość

podłączenia ciepłej i zimnej wody. Kształt armatury zoptymalizowany pod kątem czyszczenia, obudowa Safe Touch zabezpieczająca przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Oddzielone od obudowy i zredukowane objętościowo gładkie przewody wody, z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu (≤ 0,2%), bez powłoki niklowej. Z termicznymi elementami izolacyjnymi do redukcji przewodzenia ciepła z obudowy armatury na instalację zimnej wody. Samoopłódniająca wylewka z regulatorem natężenia przepływu. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wysięg 200 mm.

Dane techniczne

A3000 open-kompatybilny
Bezciśnienowy
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Łączna szerokość
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
Ogranicznik temperatury
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaje baterii
Przepływ objętościowy przy 3 barach
Podłączenie wody


Nie
Nie
Instrukcja
DN 15
G 1/2 B
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
220 mm
Nie
ROTATING-BOT
115 mm
Chromowany
Chromowany
połysku
Tak
Montaż naścienny
Obsługa ręczna
Zawór ścienny
0.15 l/s
Połączenia S

KWC
F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytowa ścienna bateria umywalkowa

Modell-Linie: F4 | F4LT1024
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa


Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne

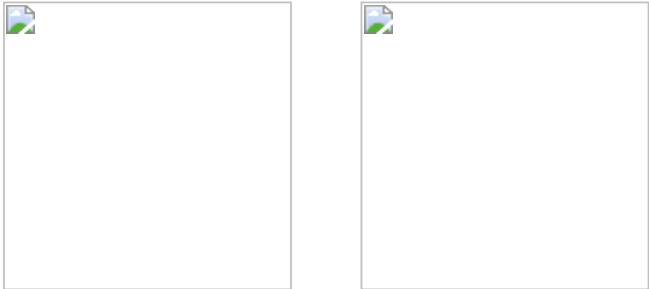

Obudowa do perlatora antykradzieżowego	Aerator
2000104778 ZTAPS0005	2030071309 ASXX1042

Części zamienne



Rozeta wkręcana
2030046777 ASXX9003