





KWC F4LT-Med

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

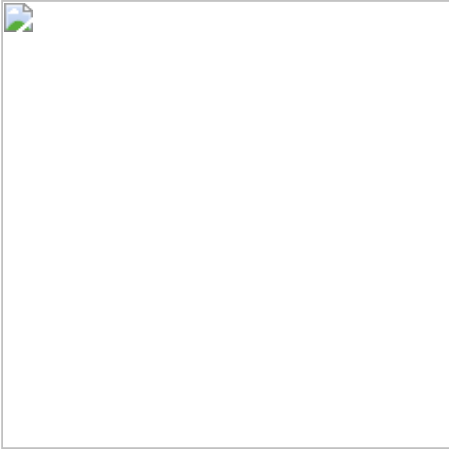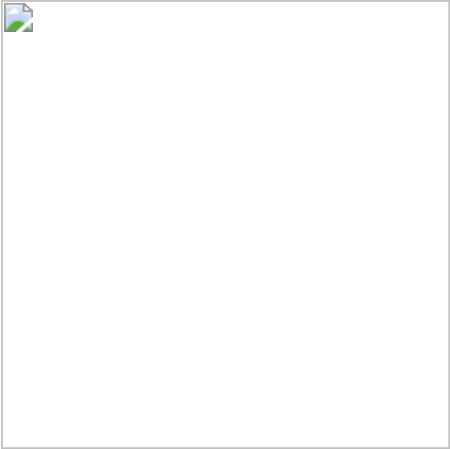

KWC-No.

2030072408

F4LT-Med vipusekoitin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, leikkaussalien pesualtaisiin ja epäpuhtaisiin työtiloihin terveydenhuoltoalalla, käsivarrella käytettävän kahvan pituus 251 mm. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovammasuojauksella, takaisinvirtauksen esto rakenteen puolesta, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella, keraamisella kiekkotekniikalla ja virtaussäätimellä 9,0 l/min. Ilman takaiskuventtiilejä juomaveden optimoitua hygieniää varten. Ergonomisesti muotoiltu kahva, suljettu rakenne, käsivarrella käytettävään kahvaan ei tarvitse tarttua

käsin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Puhdistuksen kannalta optimaalinen hanan muoto, palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo, kokometallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Hanan rungosta irralliset, pienivolyymiset, sileät vesijohdot matalalyijypitoista messinkiä (lyijypitoisuus ≤ 0,2%), ilman nikkelpinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Itsetyhjentyvä juoksuputki pyörteettömällä virtauksensäätimellä. Säädettävillä ja lukittavilla liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 285 mm.

Tekniset tiedot

Paineistettu
Toiminnallinen periaate
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Kokonaisleveys
ATT-WS-POPUPWASTESET
Spout
Putken ulkonema
Kotelon pinnan viimeistely
Pinnan viimeistely
Asennuspinnan viimeistely
Lämpötilan pysäytys
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa
Vesiliitäntä
Korostusväri

Ei
käsiikäyttöinen
DN 15
G 1/2 B
Keraaminen yläosa
Messinki
1 baari
Termostaatilla
220 mm
Ei
Kääntövyvyys alta
200 mm
Kromattu
Kromattu
kiiltainen
Kyllä
Seinäasennus
Käsiikäyttöinen toiminta
Seinähana
0.15 l/s
S-liitännät
ilman



KWC F4LT-Med
Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4LT1025
Hanat | Käsikäyttöiset hanat


Perusväri

lviCode

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Aerator

2030071309

ASXX1042