





KWC

F4LT-Med elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Hanat | Elektroniset hanat

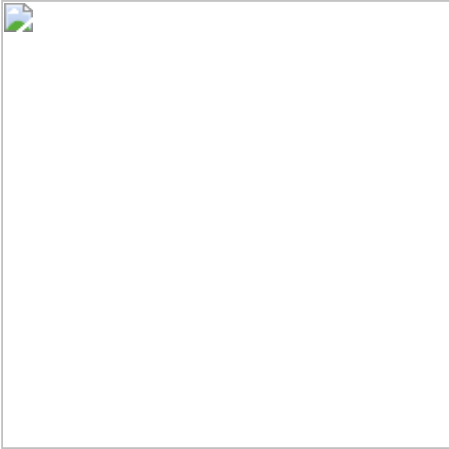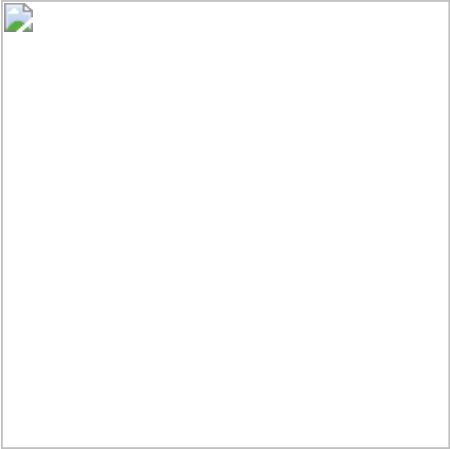

KWC-No.

2030072424

F4ET-Med seinähana termostaatilla DN 15, pinta-asennukseen kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, lääkärin pesualtisiin terveydenhuolto- ja hoitoalalla. Optoelektroninen ohjaus, käyttö käden liikkeen tunnistuksella, jota seuraa automaattisen kehontunnistuksen aktivointi. Termostaatti metallikahvalla ja vivulla, joka mahdollistaa käytön vähemmällä kosketuksella, sekä säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, tukkeutumaton hygieeninen magneettiventtiilikartussi, virtaussäädin 9,0 l/min, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori palovammaturvallisessa Safe-

Touch-kotelossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Hanan rungosta irralliset, pienivolyymiset, sileät vesijohdot matalalyijypitoista messinkiä (lyijypitoisuus ≤ 0,2 %), ilman nikkelipinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Itsetyhjentyvä juoksuputki pyörteettömällä virtauksensäätimellä. Säädettävillä ja lukittavilla liittimillä, takaiskuventtiileillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 210 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA30000
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
ATT-WS-FILTER
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Tehon syöttö liitäntä
ATT-WS-POWTYPE

Kyllä
Ei
24H-AFTER-ACTIVITY
Ei
Kyllä
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Messinki
255
1
1
Termostaatilla
1
REMOTECONTROL
Ei
BATTERY-6-V
BATTERY



KWC

F4LT-Med elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Ei
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi­käyt­toinen läpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-WATCON	SUNION
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin
2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin
2030036849
ACEX9004