



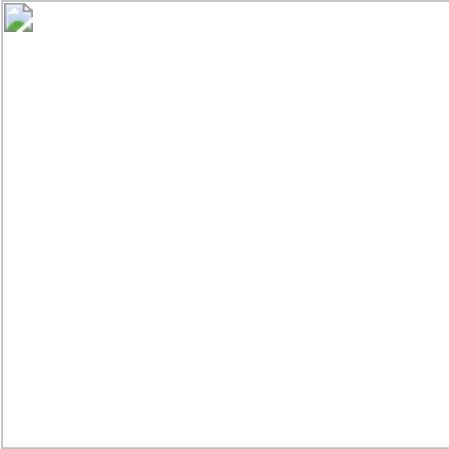

KWC

F4LT-Med Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

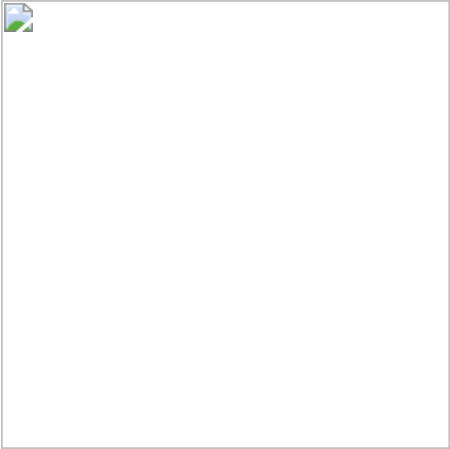

KWC-No.

2030072424

F4ET-Med Miscelatore a parete con termostato DN 15, per l'installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per bagni in strutture sanitarie-assistenziali. A comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano con conversione automatica successiva al rilevamento del corpo. Termostato con impugnatura in metallo, leva inclusa per il comando con contatto ridotto e blocco temperatura antitorsione regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale. Da collegare all'acqua calda e fredda. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola igienica, regolatore del flusso 9,0 l/min, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore in alloggiamento safe-touch antiustioni, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo del rubinetto, in

ottone a basso contenuto di piombo ($\leq 0,2\%$) e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Bocca di erogazione ad autosvuotamento con regolatore del getto laminare. Con giunti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Spogenza 210 mm. Flussaggio sanitario attivato per 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA30000
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
ATT-WS-FILTER
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Connessione dell'alimentazione elettrica
ATT-WS-POWTYPE

Si
No
24H-AFTER-ACTIVITY
No
Si
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Ottone
255
1
1
Con termostato
1
REMOTECONTROL
No
BATTERY-6-V
BATTERY




KWC

F4LT-Med Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche


ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	No
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
ATT-WS-WATCON	SUNION
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Accessori opzionali

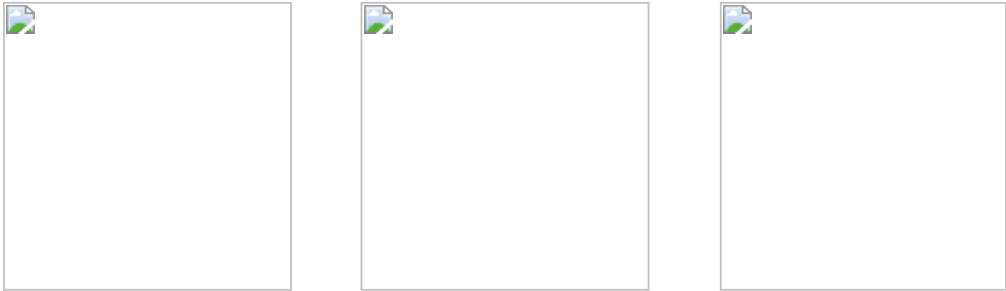

Telecomando bidirezionale	Telecomando con 2 funzioni	Alloggiamento aeratore
2030036654 ACEX9005	2030036849 ACEX9004	2000104778 ZTAPS0005

Pezzi di ricambio

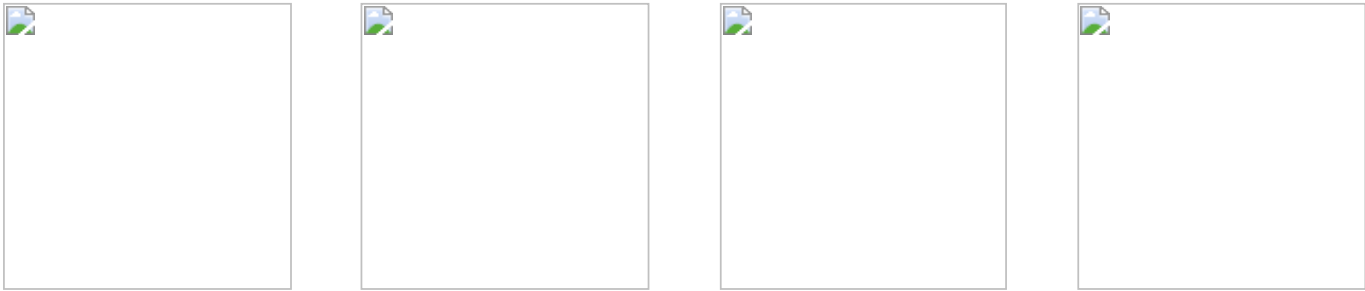


Batteria al litio da 6 V	Lamina	Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm	Backflow preventer DN 10
--------------------------	--------	--------------------------------	--------------------------



KWC
F4LT-Med Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

2000104846
EPRTR0008



2030053034
ASET2010



2000104706
ASXX9011



2000104687
ASXX9010

Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003

Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002

Disassembly tool

2030047203
ACXX9003