



Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche



KWC-No.

2030072424

F4ET-Med Miscelatore a parete con termostato DN 15, per l'installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per bagni in strutture sanitarie-assistenziali. A comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano con conversione automatica successiva al rilevamento del corpo. Termostato con impugnatura in metallo, leva inclusa per il comando con contatto ridotto e blocco temperatura antitorsione regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale. Da collegare all'acqua calda e fredda. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola igienica, regolatore del flusso 9,0 l/min, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore in alloggiamento safe-touch antiustioni, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo del rubinetto, in

ottone a basso contenuto di piombo ($\leq 0,2\%$) e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Bocca di erogazione ad autosvuotamento con regolatore del getto laminare. Con giunti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Spogenza 210 mm. Flussaggio sanitario attivato per 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-COMPA30000

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24H-AFTER-ACTIVITY

De-pressurizzato

No

ATT-WS-FILTER

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

255

Pressione portata minima

1

Durata minima erogazione

1

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Quantità batterie

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

BATTERY-6-V

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

KWC


F4LT-Med Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche


ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	No
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
ATT-WS-WATCON	SUNION

Accessori opzionali

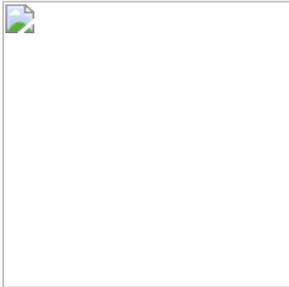

Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004