




KWC

F4LT-Med elektronische thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Kranen | Elektronische kranen

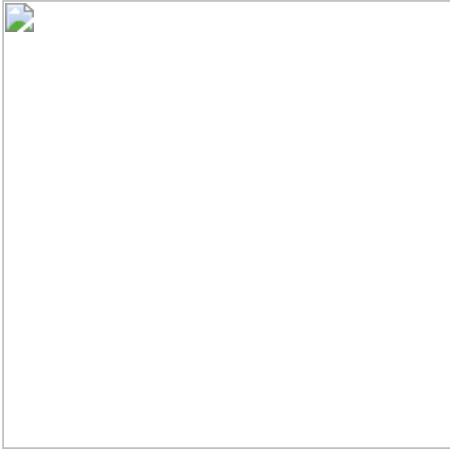

KWC-No.

2030072424

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaamsherkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing,

gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 210 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA30000
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
ATT-WS-FILTER
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
Aantal batterijen
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Voedingsspanning
ATT-WS-POWTYPE

Ja
Neen
24H-AFTER-ACTIVITY
Neen
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Messing
255
1
1
Met thermostaat
1
REMOTECONTROL
Neen
BATTERY-6-V
BATTERY




KWC
F4LT-Med elektronische thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Kranen | Elektronische kranen

ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Neen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-WATCON	SUNION

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening
2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening
2030036849
ACEX9004