



KWC F4ET-Med
Elektronická termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.
2030072425

F4ET-Med Termostatická nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývání na operačních sálech a nečisté pracovní prostory v oblasti zdravotnictví. Optoelektronicky řízená, aktivace pomocí pohybu rukou s následujícím automatickým přepnutím na detekci těla. Termostat s kovovou rukojetí včetně páky pro ovládní s omezeným dotykem a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ručně prováděné termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídící elektronika, hygienická kartuše s elektromagnetickým ventilem eliminující stagnaci vody, regulátor průtoku 9,0 l/min, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránící před opařením, mosaz leštěná

chromovaná. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranami zpětného toku a sítiky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 296 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

Technické údaje

se zábranou zpětného toku
A3000 open-kompatibilní
Nastavené automatické hygienické proplachování
Snížený tlak
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
Počet baterí
Celková hloubka
Celková šířka
Parametrizace
ATT-WS-POPUPWASTESET


ano
Ne
24 hodin po posledním použití
Ne
ano
ano
electronically self-closing
ano
DN 15
G 1/2 B
Horní část nekeramická
mosaz
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy
s termostatem
1
296 mm
316 mm
Dálkové ovládní
Ne

KWC F4ET-Med
Elektronická termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Napájení	Baterie 6 V
Typ napájení	BATTERY
Systém ochrany IP	59K
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vzdálenost perlátoru	200 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	poplží klepá
Objemový průtok při 3 barech	0.15 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství

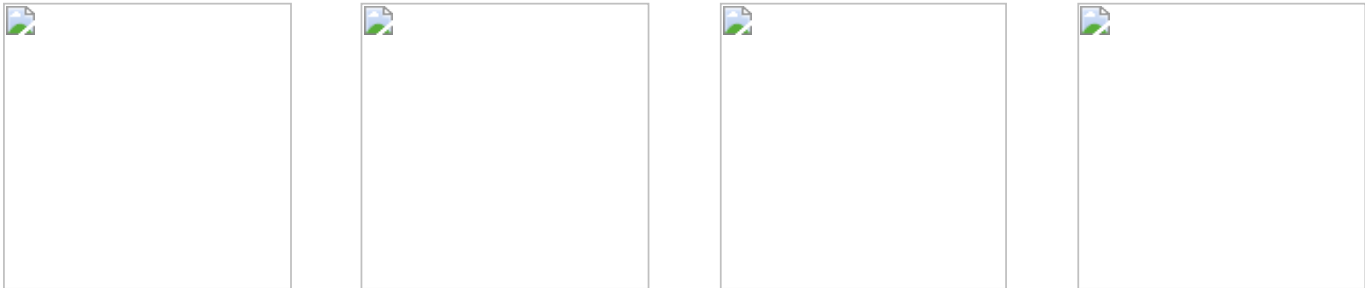

Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004

Těleso perlátoru

2000104778
ZTAPS0005

Aerator


2030071309
ASXX1042

Náhradní díly



KWC F4ET-Med
Elektronická termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury




Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023




Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008




Fólie

2030053034
ASET2010



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003



Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002