




KWC F4ET-Med
Mitigeur thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Robinetteries | Robinets électroniques

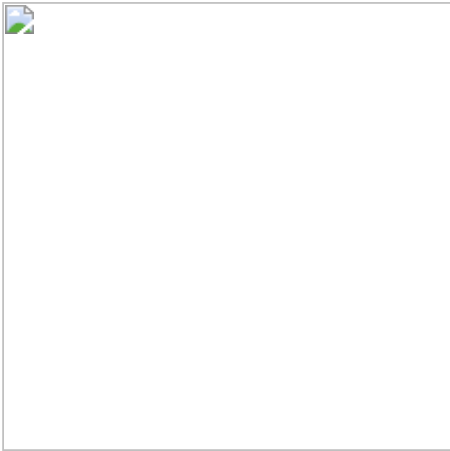

KWC-No.
2030072425

F4ET-Med Mitigeur thermostatique mural DN 15, montage mural avec sortie pivotante blocable, pour les installations dans les salles d'opération et de travail dans le secteur de la santé. À commande opto-électronique, déclenchement par réflexion de la main. Thermostat avec poignée métallique, y compris levier pour une utilisation à contact réduit et butée de température anti-rotation. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, régulateur de débit 9,0 l/min, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le boîtier Safe Touch anti-brûlure, laiton chromé poli. Corps de

robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb ≤ 0,2 %) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Bec à vidage automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables avec clapet antiretour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 296 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

avec clapet(s) anti-retour	Oui
A3000 open-compatible	Non
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
Dépressurisé	Non
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
Rinçage hygiénique	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	élément supérieur non céramique
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	255 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Nombre de piles	1
Profondeur totale	296 mm
Largeur totale	316 mm
Paramétrage	Télécommande
Vidage	Non




KWC F4ET-Med
Mitigeur thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Robinetteries | Robinets électroniques

Connexion au boîtier d'alimentation	Batterie 6V
Type d'alimentation	pile
Système de protection IP	59K
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	200 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005



Mousseur à jet laminaire


2030071309
ASXX1042

Pièces de rechange



KWC F4ET-Med
Mitigeur thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Robinetteries | Robinets électroniques




Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023




Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008




Feuille

2030053034
ASET2010




Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011

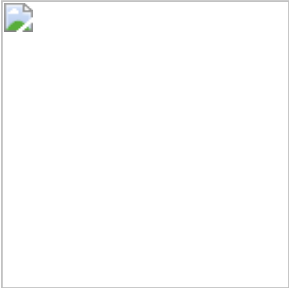


Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010

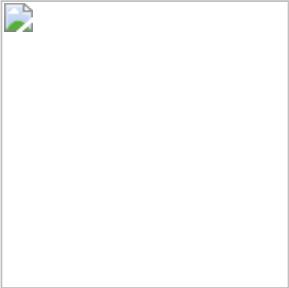


Arret de température

2030003296
EAQLT0003



Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002

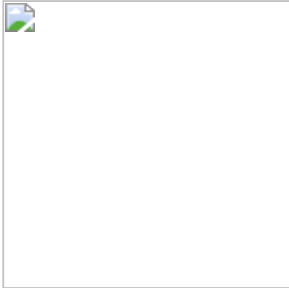

Outil de démontèlement

2030047203
ACXX9003