



KWC F4ET-Med
Elektronische thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.
2030072425

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor operatiekamerwasinstallaties en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar li chaamsherkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing,

gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 296 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

met terugslagklep
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
Aantal batterijen
Totale diepte
Totale breedte
Parametrisatie
Aftapkraan

Ja
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 1/2 B
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
255 Seconden
1 bar
1 Seconden
Met thermostaat
1
296 mm
316 mm
Afstandsbediening
Neen




KWC F4ET-Med
Elektronische thermostaat-wandkraan

Model-Linie: F4 | F4ET1002
Kranen | Elektronische kranen

Voedingsspanning	6 V batterij
Type voeding	Batterij
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	200 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren

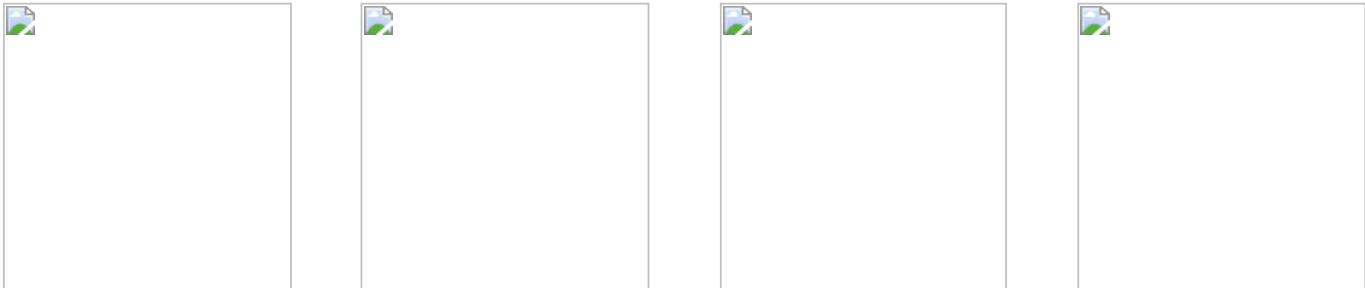

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Laminaire straalregelaar


2030071309
ASXX1042

Reserve onderdelen



KWC F4ET-Med
Elektronische thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Kranen | Elektronische kranen




Batterijvak

3600002063
ACEX9023




Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008




Folie

2030053034
ASET2010



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003

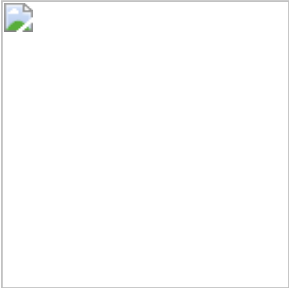

Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002